尾　鷲　の　環　境　デ　ー　タ　集

(2021 年度版)

尾鷲市　環境課

はじめに

本データ集は、市内の大気環境と海域、河川等の水環境、騒音等の生活環境を把握し、環境保全対策上の基礎資料とするため、各々実施した調査の原データを集約したものであり、行政資料としてはもとより、広く各方面で活用していただくことを目的に作成したものです。

なお、本冊以外のデータも別添ファイルにてご覧いただけますので、ご活用下さい。

目　次

第１章　大気質編

大気質調査の概要 …… 1

ファイル名一覧 …… 3
表．大 1-1　一般環境大気測定項目および測定局 …… 4
表．大 2-1　その他大気質調査地点 …… 4
図．大 1　大気測定局地点図 …… 5

大気環境調査結果（概要）

表．大 1-2　一般環境大気調査結果の経年変化 …… 6
表．大 2-3-1　降下ばいじん（年平均値）の経年変化 …… 8

第２章　水質編

水質調査の概要 …… 9

ファイル名一覧 …… 11
調査測点一覧 …… 12
図．水 1-1　公共用水域調査測点（海域） …… 13
図．水 1-2　公共用水域調査測点（河川・下水路） …… 14

水質調査結果（抜粋）

表．水 1-1-6　海域水質経年変化 …… 15
表．水 1-2-2　河川下水路水質経年変化 …… 23
表．水 1-3　海域底質調査結果 …… 29

第３章　騒音・振動・低周波空気振動編

騒音・振動・低周波空気振動調査の概要 …… 30

ファイル名一覧 …… 31
図．騒 1　環境騒音調査地点 …… 32
図．振 1　道路交通振動調査地点 …… 33
図．騒 2　自動車騒音常時監視 …… 34

騒音・振動・低周波空気振動調査結果（抜粋）

表．騒 1-1　環境騒音・交通振動基準値および達成状況 …… 35
表．騒 1-2　環境騒音調査結果 …… 36
表．騒 1-2-3　交通振動調査結果 …… 38
表．騒 1-3-1　自動車交通騒音測定結果 …… 39
表．騒 1-3-2　環境基準適合率（面的評価） …… 40

資料編

（１）　大気質関係 …… 41
（２）　水質関係 …… 46
（３）　騒音・振動関係 …… 52

第１章　　大気質編

第１章　大気質調査

1　はじめに

調査は、当市における大気質環境要因を把握し、大気質環境保全対策上の基礎資料とするため、一般環境大気測定局での調査と、降下ばいじんなどその他大気質調査の２つに大別し実施した。

1.1　一般環境大気測定局における調査

1.1.1　調査方法

(1) 調査期間

2021 年 4 月から 2022 年 3 月までの 1 年間

(2) 調査地点

調査は、図．大 1，表．大 1-1 に示した対照地域 2 局で行った。

(3) 測定項目

調査地点および測定項目については、表．大 1-1 に示した。

1.1.2　測定結果

本編では、測定結果の一部を掲載した。

(1) 経年変化

測定項目別に過去 10 年間の年平均値を表．大 1-2-1～表．大 1-2-5 に示した。

(2) 年間値

測定項目別に年間値をファイル 2021 年間値・月間値に示した。

1.2　その他大気質調査

1.2.1　調査方法

(1) 調査期間

2021 年 4 月から 2022 年 3 月までの 1 年間

(2) 調査地点および項目

調査は、表．大 2-1 に示した地点で行った。

1.2.2 測定結果

本編では、測定結果の一部を掲載した。

(1) 酸性雨調査

調査結果を表．大 2-2-1 に示した。

(2) 降下ばいじん調査

調査結果を表．大 2-3-1～表．大 2-3-2 に示した。

(3) 浮遊粒子状物質調査

調査結果を表．大 2-4-1 に示した。

1.3　ファイル名一覧

測定結果は、大気データ集に保存。なお、ファイル名については、以下に示した。

一般環境大気測定局における調査

ファイル名	表　　題
大気データ	表．大 1-2-1　二酸化硫黄（SO_2 ：年平均値）の経年変化
	表．大 1-2-2　浮遊粒子状物質（ＳＰＭ：年平均値）の経年変化
	表．大 1-2-3　一酸化窒素（ＮＯ：年平均値）の経年変化
	表．大 1-2-4　二酸化窒素（NO_2 ：年平均値）の経年変化
	表．大 1-2-5　窒素酸化物（ＮＯ＋NO_2：年平均値）の経年変化
	表．大 1-2-6　非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ：年平均値）の経年変化
	表．大 1-2-7　メタン（CH_4：年平均値 ）の経年変化
	表．大 1-2-8　全炭化水素（Ｔ－ＨＣ：年平均値）の経年変化
大気測定局　年間値・月間値（2021 年度）	

その他大気質調査

ファイル名	表　　題
大気データ	表．大 2-2-1　降水のｐＨ（加重平均値）の経年変化
	表．大 2-3-1　降下ばいじん（年平均値）の経年変化
	表．大 2-3-2　降下ばいじん（月間値）
	表．大 2-4-1　浮遊粒子状物質（年平均値）の経年変化

表．大 1-1　一般環境大気測定項目および測定局

測定項目 ＼ 測定局	三木里 （尾鷲市三木里町638　旧三木里小学校）	賀　田 （尾鷲市賀田町318-36　賀田第二送水場）
二酸化硫黄　SO_2	○	○
窒素酸化物　NO_X	○	○
風向風速　WDWS	○	○

表．大 2-1　その他大気質調査地点

	所在地等	測　定　項　目
市　　役　　所	尾鷲市中央町 10-43　市役所南館	降下ばいじん （簡易ばいじんびん法）
賀　　田	尾鷲市賀田町 541-12　賀田交差点横	

図．大１　大気測定局地点図

表. 大1-2-1 二酸化硫黄（SO_2: 年平均値）の経年変化

単位: ppm

年度	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3
矢浜小学校	0.000									
尾鷲市役所	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
三 木 里	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
賀 田	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002

表. 大1-2-2 浮遊粒子状物質（SPM:年平均値）の経年変化

単位: mg/m^3

年度	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3
矢浜小学校	0.014									
尾鷲市役所	0.017	0.015	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006			

表. 大1-2-3 一酸化窒素（NO:年平均値）の経年変化

単位: ppm

年度	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3
矢浜小学校	0.000									
尾鷲市役所	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001			
三 木 里	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
賀 田	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000

表. 大1-2-4 二酸化窒素（NO_2 :年平均値）の経年変化

単位: ppm

年度	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3
矢浜小学校	0.004									
尾鷲市役所	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004		0.004			
三 木 里	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
賀 田	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001

表. 大1-2-5 窒素酸化物（NO＋NO_2 :年平均値）の経年変化

単位: ppm

年度	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3
矢浜小学校	0.005									
尾鷲市役所	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008		0.005			
三 木 里	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002
賀 田	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001

表. 大2-2-1 降水のpH（加重平均値）の経年変化

年 度	24	25	26	27	28	29	30	31	2	3
ろ過式採取による 年平均値	4.84	4.92	4.70	4.91	4.93					

表. 大2-3-1(1) 降下ばいじん(年平均値)の経年変化

総 量　　単位:t／km^2／月

年度	市役所	賀 田
24	6.83	8.2
25	3.42	8.82
26	4.18	5.63
27	4.63	5.80
28	2.78	3.86
29	4.00	5.16
30	4.91	7.54
31	3.60	8.75
2	3.93	8.45
3	3.68	10.52

不水溶性物質量

年度	市役所	賀 田
24	1.01	2.59
25	1.01	4.87
26	0.92	2.27
27	0.90	2.26
28	0.82	1.65
29	1.14	2.19
30	1.07	3.30
31	0.78	4.64
2	1.17	5.17
3	0.83	6.25

水溶性物質量

年度	市役所	賀 田
24	5.82	5.56
25	2.42	3.95
26	3.26	3.35
27	3.73	3.54
28	1.96	2.21
29	2.86	2.97
30	3.84	4.24
31	2.81	4.11
2	2.77	3.28
3	2.85	4.27

＊平成30年10月より賀田における測定地点が変更
賀田消防 → 賀田交差点横

表. 大2-3-1(2) 降下ばいじん(年平均値)の経年変化

pH(加重平均)

年度	市役所	賀 田
24	5.07	5.38
25	4.94	5.25
26	4.82	5.17
27	5.26	5.30
28	4.86	5.16
29	5.15	5.81
30	5.23	5.74
31	5.44	5.73
2	5.76	6.03
3	5.80	5.99

捕水量　　単位:ml

年度	市役所	賀 田
24	6,593	6,029
25	5,957	7,514
26	6,460	5,796
27	10,170	6,427
28	6,292	6,036
29	7,878	6,087
30	7,054	5,748
31	5,675	6,433
2	6,052	6,112
3	5,170	7,149

第２章　　水質編

第２章　水質調査

１　はじめに

調査は、当市における水質環境要因を把握し、水質環境保全対策上の基礎資料とするため、市内の海域・河川などにおいて実施した。

1.1　海域調査

(1) 調査期間、頻度

2021 年 4 月から 2022 年 3 月までの間、尾鷲湾では年 12 回（月１回）、賀田湾、九木・早田港では年 4 回（各季１回）実施した。

(2) 調査測点、測定層

調査は、図.水 1-1 に示す、尾鷲湾 5 測点、九木・早田港４測点、賀田湾 5 測点の合計 14 測点で実施した。また、水温、塩分、溶存酸素量の測定層は、0～10ｍまでは 1ｍ毎、10ｍ～底層までは 5ｍ毎、および底上 1ｍ層（B－1ｍ層）とし、化学分析項目については 0.5ｍ層で採水した。

(3) 調査項目、測定・分析方法

◆水温　　：YSI　多項目水質計(600QS-O-M)
◆塩分　　：YSI　多項目水質計(600QS-O-M)
◆ＤＯ　　：YSI　多項目水質計(600QS-O-M)
◆透明度　　：セッキ板
◆酸素飽和度　　：（ＤＯ／飽和酸素量）×100
◆ＰＨ　　：JIS K 0102.12
◆ＣＯＤ　　：JIS K 0102.17
◆大腸菌群数　　：最確数による定量法
◆油分　　：JIS K 0102.24
◆ＭＢＡＳ（陰ｲｵﾝ界面活性剤）：JIS K 0102.30.1
◆Ｔ－Ｎ（全窒素）：JIS K 0102.45.4
◆Ｔ－Ｐ（全リン）：JIS K 0102.46.3.1

1.2　河川・下水路調査

(1) 調査期間、頻度

2021 年 4 月から 2022 年 3 月までの間、河川、下水路で年 4 回実施した。

(2) 調査測点

調査は、図.水 1-2 に示すように、尾鷲地区 4 河川、輪内地区 3 河川の合計 7 河川、下水路は尾鷲地区 4 下水路を対象にした。採水地点は、原則として各流域の最終的な水質を反映すると考えられる最下流域とした。

(3) 調査項目、測定・分析方法

◆流量　：プロペラ式流速計
◆水温　：JIS K 0102.7.2
◆透視度　：JIS K 0102.9
◆ＰＨ　：JIS K 0102.12.1
◆ＢＯＤ　：JIS K 0102.21
◆ＣＯＤ　：JIS K 0102.17
◆ＳＳ　：JIS K 0102.14.1
◆ＤＯ　：JIS K 0102.32.1
◆大腸菌群数　：最確数による定量法
◆油分　：JIS K 0102.24
◆ＭＢＡＳ　：JIS K 0102.30.1
◆塩化物イオン　：上水試験法　35.2
◆Ｔ－Ｎ（全窒素）：JIS K 0102.45.4
◆Ｔ－Ｐ（全リン）：JIS K 0102.46.3.1
◆ＢＯＤ負荷量　：ＢＯＤ×流量
◆Ｔ－Ｎ負荷量　：Ｔ－Ｎ×流量
◆Ｔ－Ｐ負荷量　：Ｔ－Ｐ×流量

２　測定結果

本編では、測定結果を抜粋し掲載した。

2.1　海域調査

調査結果を表．水 1-1 に示した。

2.2　河川・下水路調査

調査結果を表．水 1-2 に示した。

2.3　海域底質調査

調査結果を表．水 1-3 に示した。

2.4　ファイル名一覧

全ての測定結果は、水質データ集に保存。なお、ファイル名については、以下に示した。

水質データ集

ファイル名	表　　題		
水1-1-1	表．水1-1-1(1)～(15)	海域水質調査結果	項目：水温
水1-1-2	表．水1-1-2(1)～(15)	海域水質調査結果	項目：塩分
水1-1-3	表．水1-1-3(1)～(15)	海域水質調査結果	項目：溶存酸素量
水1-1-4	表．水1-1-4(1)～(15)	海域水質調査結果	項目：酸素飽和度
水1-1-5	表．水1-1-5(1)～(15)	海域水質調査結果	採水層：0.5m
水1-1-6	表．水1-1-6(1)～(8)	海域水質経年変化	採水層：0.5m
水1-2-1	表．水1-2-1(1)～(11)	河川下水路水質調査結果	
水1-2-2	表．水1-2-2(1)～(6)	河川下水路水質経年変化	

調査測点一覧

測点 / 測定項目		海域				河川							下水路			
		尾鷲湾	九木港	早田港	賀田湾	北川	中川	矢ノ川	又口川	沓川	八十川	古川	中村山	林町	中川	矢ノ浜
一般項目	流量					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水温	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	透視度	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	pH	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DO	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SS					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	COD	◎	○	○	○	○							○	○	○	○
	BOD					○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
	塩化物イオン	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	大腸菌群数	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特殊項目	窒素化合物	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リン化合物	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	界面活性剤	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●
	油分						●						●	●	●	●

（注）測定頻度　◎　月1回　　○　年4回　　●　年1回

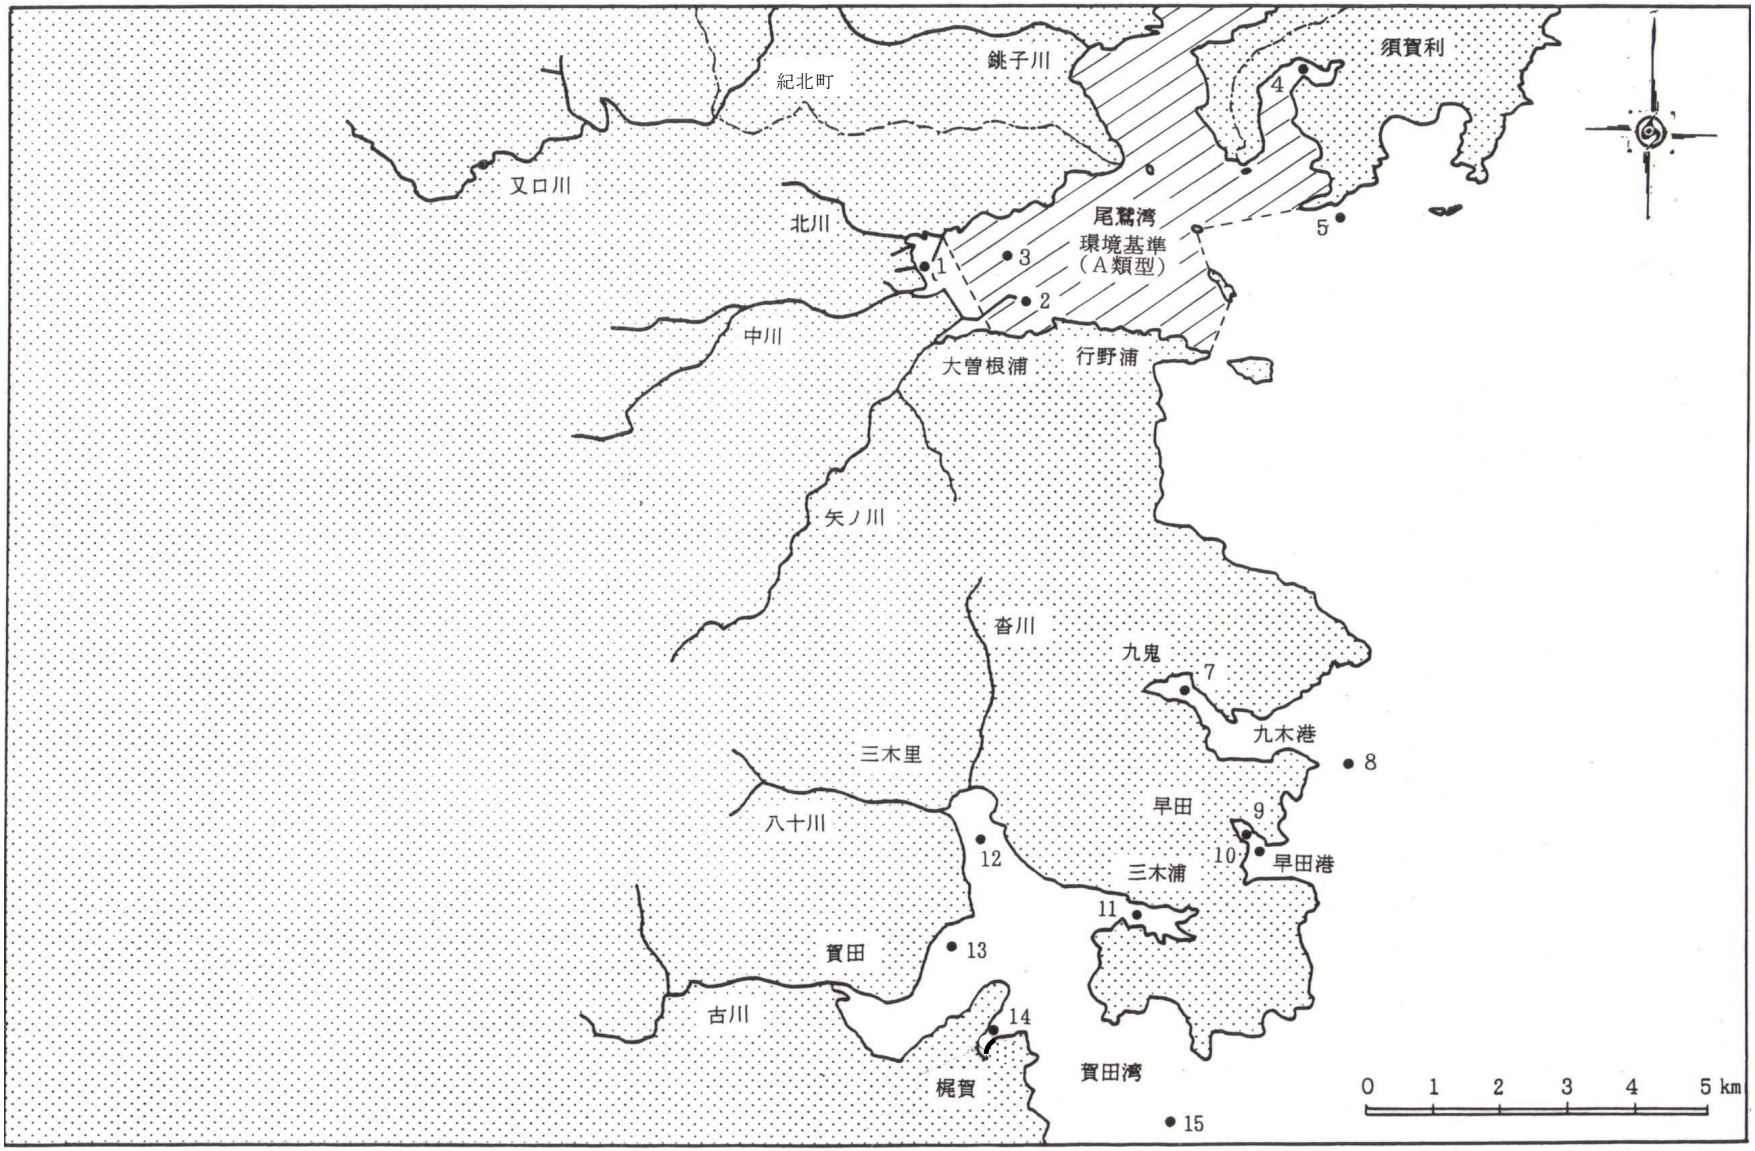

図．水 1-1　公共用水域調査測点（海域）

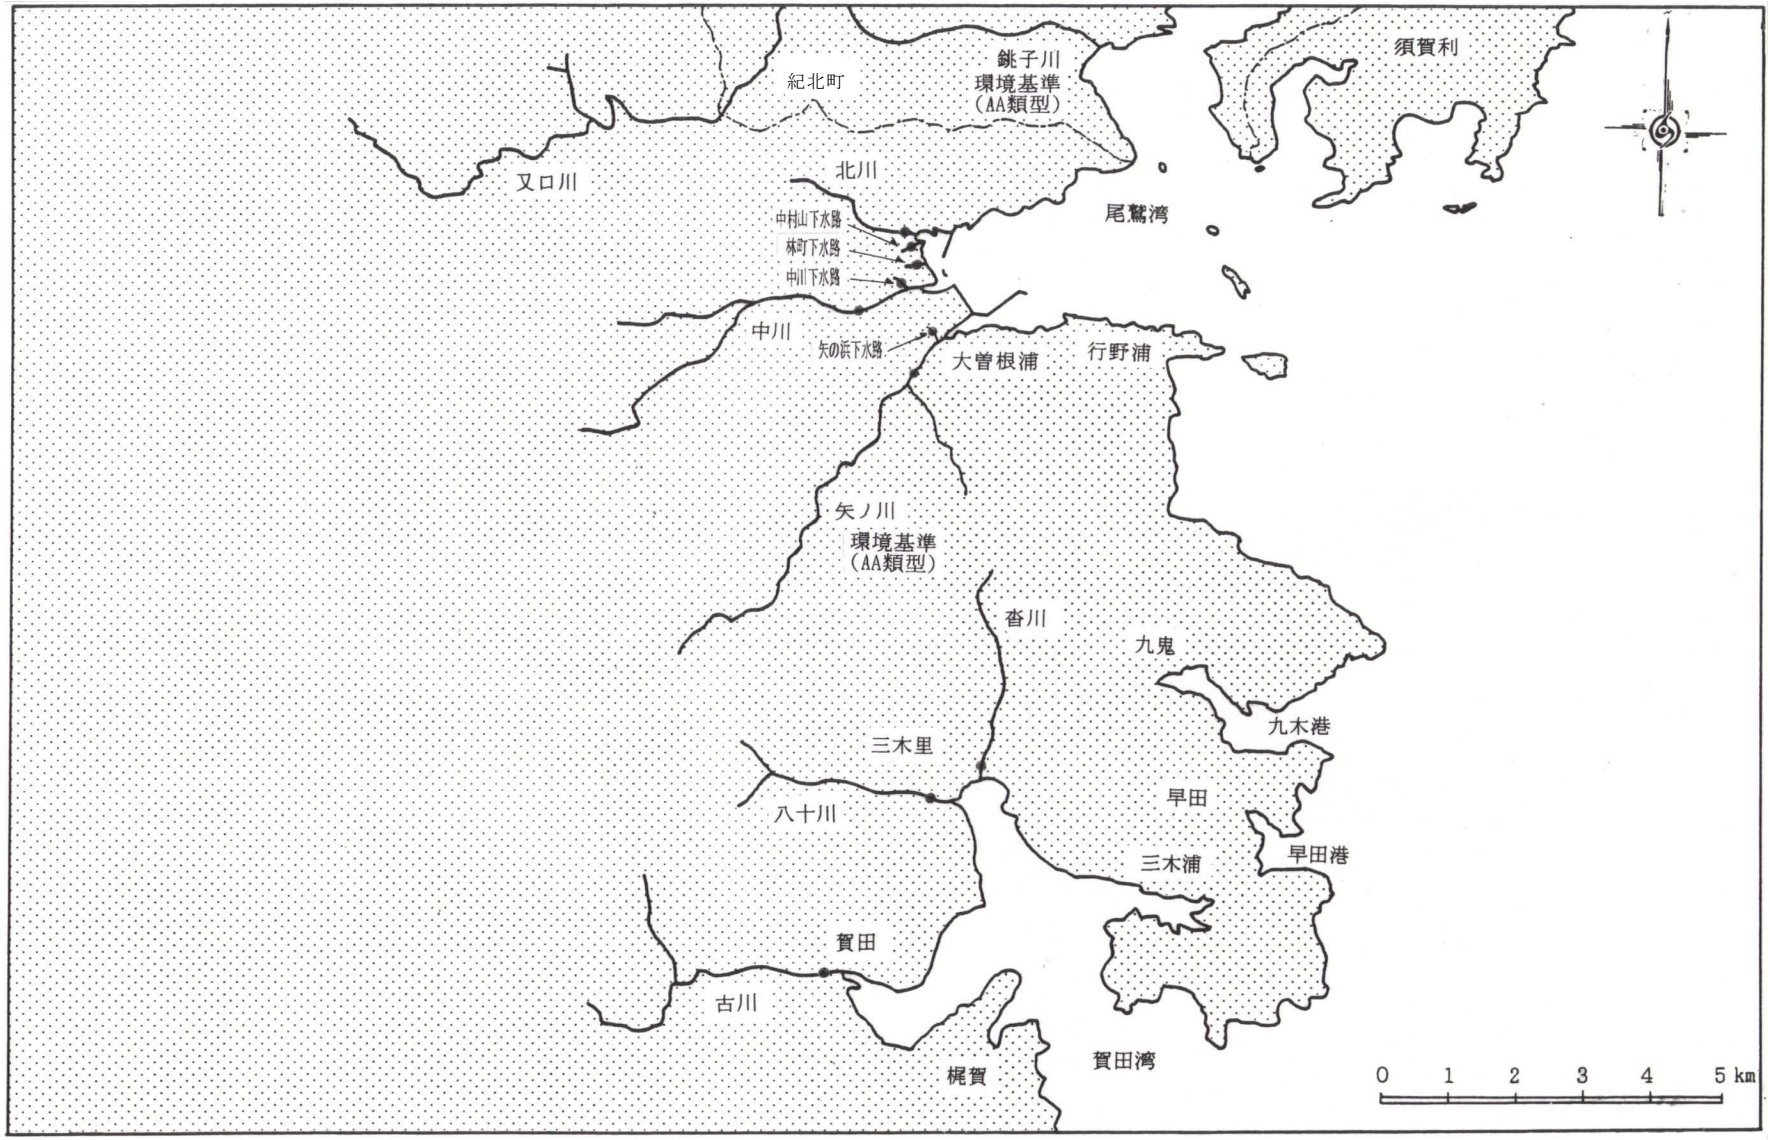

図. 水 1-2　公共用水域調査測点（河川・下水路）

表. 水1-1-6(1)　　海域水質経年変化(尾鷲湾)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	COD75%	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.1-0		24	4.3	8.1	7.7	1.8	1.8	150	0.5	0.28	0.029	0.02
		25	3.8	8.1	7.1	2.1	2.6	212	0.5	0.38	0.031	0.01
		26	4.3	7.8	7.8	1.4	1.8	340	0.5	0.43	0.028	0.01
		27	4.5	8.1	8.3	1.5	1.6	530	0.5	0.25	0.024	0.02
		28	4.3	8.1	7.2	1.8	2.0	390	0.5	0.29	0.030	0.03
		29	4.3	8.0	7.0	1.7	1.9	290		0.28	0.041	0.02
		30	4.2	7.9	8.4	1.8	1.8	340		0.22	0.017	0.00
		31	4.5	8.0	8.1	1.7	1.9	213		0.27	0.030	0.08
		2	4.3	8.2	7.0	2.0	2.1	360		0.27	0.022	0.09
		3	5.0	8.0	7.8	1.6	1.9	440		0.29	0.026	0.05
St.2-0	A	24	8.0	8.2	7.8	1.5	2.1	25	0.5	0.21	0.014	0.02
		25	7.5	8.1	7.5	1.7	1.7	100	0.5	0.23	0.012	0.02
		26	7.6	8.1	7.8	1.3	2.1	43	0.5	0.24	0.011	0.02
		27	6.3	8.1	7.4	1.3	1.3	69	0.5	0.17	0.009	0.04
		28	6.4	8.2	6.7	1.4	1.6	32	0.5	0.14	0.010	0.04
		29	7.2	8.1	7.3	1.4	1.5	36		0.23	0.018	0.01
		30	6.7	8.1	8.1	1.6	1.7	51		0.18	0.005	0.01
		31	6.5	8.2	7.4	1.5	1.7	39		0.10	0.006	0.07
		2	6.1	8.3	6.8	1.5	1.7	150		0.13	0.002	0.08
		3	9.3	8.3	7.3	1.4	1.7	59		0.12	0.007	0.02

表. 水1-1-6(2)　　海域水質経年変化(尾鷲湾)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	COD75%	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.3-0	A	24	8.7	8.2	8.1	1.5	1.6	29	0.5	0.19	0.015	0.01
		25	9.8	8.2	7.7	1.6	1.8	54	0.5	0.18	0.011	0.01
		26	8.9	8.2	8.2	1.4	1.6	62	0.5	0.21	0.012	0.00
		27	6.4	8.2	8.5	1.5	1.8	91	0.5	0.16	0.012	0.04
		28	7.2	8.2	6.8	1.5	1.6	82	0.5	0.15	0.012	0.04
		29	7.2	8.1	6.8	1.4	1.5	61		0.17	0.028	0.00
		30	6.7	8.0	8.1	1.9	1.9	110		0.15	0.011	0.02
		31	6.9	8.2	7.6	1.3	1.5	82		0.13	0.010	0.05
		2	6.8	8.3	6.3	1.5	1.7	180		0.16	0.004	0.06
		3	9.3	8.2	7.1	1.4	1.6	120		0.12	0.008	0.04
St.4-0	A	24	10	8.2	7.8	1.2	1.4	10	0.5	0.17	0.014	0.04
		25	10	8.1	7.3	1.8	1.9	37	0.5	0.21	0.027	0.01
		26	10	8.1	7.7	1.3	1.4	13	0.5	0.22	0.014	0.01
		27	8	8.1	7.3	1.2	1.3	43	0.5	0.17	0.013	0.01
		28	8.8	8.2	6.5	1.5	1.9	20	0.5	0.16	0.016	0.05
		29	9.6	8.1	7.2	1.2	1.3	21		0.34	0.016	0.01
		30	10	8.0	7.6	1.6	1.7	26		0.13	0.007	0.03
		31	9.5	8.2	7.1	1.4	1.5	25		0.15	0.012	0.06
		2	9.0	8.3	6.3	1.5	1.7	96		0.15	0.004	0.06
		3	11	8.3	7.0	1.4	1.7	43		0.12	0.007	0.05

表. 水1-1-6(3)　　海域水質経年変化(尾鷲湾)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	COD75%	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.5-0		24	14	8.2	8.2	1.4	1.4	1		0.13	0.009	
		25	14	8.2	7.4	1.6	2.1	3		0.13	0.008	
		26	13	8.2	8.0	1.3	1.4	5		0.19	0.009	
		27	11	8.2	8.0	1.1	1.4	10		0.11	0.006	
		28	11	8.2	6.8	1.3	1.6	4		0.11	0.007	
		29	13	8.1	7.2	1.1	1.1	7		0.18	0.010	
		30	13	8.0	8.0	1.6	1.9	12		0.12	0.005	
		31	13	8.2	7.7	1.4	1.5	9		0.12	0.004	
		2	13	8.3	6.7	1.2	1.5	6		0.16	0.000	
		3	14	8.3	7.3	1.3	1.5	8		0.13	0.004	

表. 水1-1-6(4)　　海域水質経年変化(九木・早田港)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.7-0		24	12	8.1	7.5	1.1	6	0.5	0.14	0.008	0.02
		25	8.8	8.1	8.5	1.3	10	0.5	0.13	0.004	0.02
		26	10	8.2	7.4	1.1	130	0.5	0.19	0.007	0.01
		27	11	8.2	7.5	0.7	56	0.5	0.13	0.004	0.04
		28	10	8.2	6.7	1.4	21	0.5	0.10	0.002	0.02
		29	11	8.1	6.2	1.0	15		0.12	0.004	0.03
		30	11	8.0	7.7	1.1	47		0.11	0.011	
		31	14	8.2	7.3	1.3	43		0.06	0.003	0.05
		2	13	8.3	7.0	1.4	40		0.09	0.003	0.04
		3	11	8.2	8.2	1.3	100		0.23	0.002	0.04
St.8-0		24	13	8.2	7.7	1.3	0		0.14	0.006	
		25	14	8.2	8.5	1.1	0		0.14	0.004	
		26	13	8.2	7.5	1.5	12		0.23	0.004	
		27	15	8.2	7.7	0.8	10		0.09	0.002	
		28	15	8.2	6.4	1.1	2		0.12	0.005	
		29	16	8.1	6.4	0.9	8		0.09	0.003	
		30	14	8.0	7.7	1.0	7		0.12	0.003	
		31	15	8.2	7.2	1.2	5		0.06	0.001	
		2	18	8.3	7.0	1.0	7		0.08	0.000	
		3	14	8.2	8.7	1.1	1		0.16	0.000	

表. 水1-1-6(5)　　海域水質経年変化(九木・早田港)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.9-0		24	8.8	8.2	7.1	1.6	5	0.5	0.34	0.038	0.02
		25	8.8	8.2	8.9	1.2	10	0.5	0.19	0.007	0.01
		26	8.3	8.2	7.5	2.1	130	0.5	0.27	0.012	0.06
		27	8.5	8.2	7.7	0.8	94	0.5	0.10	0.007	0.02
		28	10	8.2	5.9	1.3	12	0.5	0.11	0.011	0.04
		29	11	8.1	6.4	1.4	8		0.17	0.008	0.02
		30	9.3	8.0	7.9	1.5	6		0.12	0.009	
		31	8.3	8.2	7.3	1.5	14		0.07	0.001	0.04
		2	10	8.2	6.9	1.1	36		0.08	0.000	0.03
		3	8.3	8.2	7.7	1.2	110		0.13	0.004	0.05
St.10-0		24	12	8.2	7.5	1.6	5	0.5	0.22	0.024	0.03
		25	9.3	8.2	8.9	1.7	9	0.5	0.12	0.006	0.01
		26	11	8.2	7.5	1.5	100	0.5	0.20	0.011	0.01
		27	13	8.2	7.7	1.0	73	0.5	0.13	0.004	0.02
		28	13	8.2	5.8	1.3	23	0.5	0.15	0.008	0.03
		29	14	8.1	6.3	0.9	7		0.12	0.005	0.02
		30	11	8.0	7.8	1.4	5		0.12	0.005	
		31	13	8.2	7.3	1.4	20		0.11	0.001	0.05
		2	16	8.3	6.9	1.2	6		0.09	0.000	0.03
		3	9.3	8.2	7.5	1.2	20		0.12	0.001	0.10

表. 水1-1-6(6)　　海域水質経年変化(賀田湾)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.11-0		24	12	8.1	7.8	1.4	6	0.5	0.20	0.012	0.04
		25	10	8.2	7.5	1.6	100	0.5	0.22	0.008	0.01
		26	12	8.1	7.8	0.9	150	0.5	0.22	0.011	0.03
		27	11	8.1	7.3	1.1	98	0.5	0.18	0.010	0.02
		28	9.5	8.2	6.5	0.9	160	0.5	0.14	0.009	0.03
		29	11	8.1	6.5	1.0	66		0.16	0.012	0.05
		30	10	7.9	8.5	1.6	94		0.22	0.009	0.01
		31	10	8.2	8.0	1.4	133		0.11	0.015	0.06
		2	12	8.3	7.4	1.4	64		0.11	0.01	0.15
		3	11	8.3	8.2	1.6	210		0.21	0.01	0.04
St.12-0		24	12	8.2	7.9	1.2	1	0.5	0.17	0.007	0.03
		25	9.3	8.2	7.0	1.2	5	0.5	0.25	0.005	0.01
		26	11	8.2	7.8	0.8	4	0.5	0.16	0.008	0.02
		27	11	8.1	8.3	0.7	6	0.5	0.12	0.003	0.05
		28	9.0	8.2	6.2	1.0	4	0.5	0.09	0.010	0.02
		29	9.0	8.1	7.2	1.1	12		0.11	0.006	0.02
		30	8.8	8.1	8.1	1.4	14		0.13	0.001	0.03
		31	12	8.2	7.0	1.4	12		0.07	0.002	0.03
		2	13	8.4	6.5	1.3	6		0.08	0.001	0.07
		3	13	8.4	6.7	1.4	6		0.10	0.003	0.05

表. 水1-1-6(7)　　海域水質経年変化(賀田湾)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.13-0		24	12	8.2	8.0	1.2	0	0.5	0.14	0.007	0.03
		25	8.0	8.3	8.0	1.2	8	0.5	0.22	0.006	0.00
		26	11	8.2	7.8	1.3	24	0.5	0.16	0.009	0.01
		27	9.8	8.1	7.5	0.8	9	0.5	0.09	0.005	0.01
		28	9.3	8.2	5.9	1.0	11	0.5	0.10	0.007	0.01
		29	10	8.1	7.2	1.1	15		0.09	0.009	0.02
		30	7.8	8.1	7.7	1.6	13		0.12	0.003	0.01
		31	12	8.2	6.4	1.2	86		0.07	0.002	0.01
		2	11	8.4	6.6	1.3	12		0.06	0.001	0.09
		3	12	8.4	6.6	1.2	29		0.12	0.004	0.04
St.14-0		24	12	8.2	8.7	1.4	1	0.5	0.16	0.005	0.02
		25	11	8.3	7.2	1.2	2	0.5	0.24	0.005	0.04
		26	14	8.2	8.0	1.4	4	0.5	0.14	0.006	0.01
		27	12	8.1	8.0	0.8	10	0.5	0.13	0.006	0.01
		28	11	8.2	6.2	1.0	5	0.5	0.12	0.004	0.02
		29	13	8.1	6.9	1.0	12		0.10	0.006	0.01
		30	11	8.1	8.0	1.4	9		0.15	0.001	0.02
		31	13	8.2	7.3	1.0	7		0.08	0.001	0.04
		2	13	8.4	7.1	1.2	10		0.08	0.000	0.08
		3	14	8.4	7.0	1.1	8		0.12	0.002	0.02

表. 水1-1-6(8)　　海域水質経年変化(賀田湾)

測点名	類型	年度	透明度	PH	DO	COD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤
			m		mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
St.15-0		24	14	8.2	8.6	1.4	0		0.11	0.003	
		25	16	8.3	7.0	1.1	1		0.22	0.004	
		26	14	8.2	8.0	0.9	2		0.13	0.007	
		27	14	8.1	8.2	0.9	1		0.25	0.003	
		28	13	8.2	6.3	0.8	8		0.14	0.002	
		29	13	8.1	6.9	1.0	7		0.08	0.004	
		30	15	8.1	7.9	1.3	7		0.20	0.005	
		31	14	8.2	7.6	1.3	8		0.09	0.006	
		2	18	8.4	7.0	1.2	2		0.14	0.005	
		3	15	8.4	7.3	1.4	16		0.11	0.001	

表. 水1-2-2(1)　河川下水路水質経年変化

測点名	類型	年度	流　量	透視度	PH	DO	SS	BOD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤	BOD負荷量	T-N負荷量	T-P負荷量
			m3/日	cm		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/日	kg/日	kg/日
又口川		24	250,000	30	7.2	9.2	0.2	0.3	50		0.13	0.004		14	29	0.55
		25	55,000	30	7.1	9.6	0.7	0.6	17		0.19	0.001		31	10	0.08
		26	218,500	30	7.0	9.7	0.3	0.3	31		0.11	0.001		30	23	0.19
		27	116,750	30	7.0	9.4	0.0	0.4	170		0.13	0.000		26	7.4	0.00
		28	63,000	30	6.9	9.4	1.6	0.3	79		0.12	0.003		14	7.3	0.20
		29	83,500	30	7.1	9.7	0.1	0.5	57		0.09	0.001		41	9.0	0.03
		30	137,000	30	6.9	9.3	0.1	0.3	100		0.12	0.000		49	16	0.00
		31	47,000	30	7.2	9.4	0.2	0.6	78		0.09	0.000		30	4	0.00
		2	150,000	30	7.2	9.7	0.3	0.7	120		0.10	0.001		110	16	0.12
		3	129,000	30	6.9	9.4	0.1	0.6	190		0.20	0.000		81	31	0.02
北川		24	31,000	30	6.7	8.1	1.6	3.4	3,300	0.9	1.7	0.06	0.09	95	53	1.8
		25	51,000	30	6.6	6.1	7.6	5.6	1,400	1.4	2.1	0.21	0.15	290	100	10
		26	41,000	30	6.5	7.9	1.3	0.8	2,000	0.5	1.3	0.00	0.00	31	55	0.00
		27	42,500	30	6.7	7.9	7.1	6.9	17,000	0.5	1.9	0.15	0.05	320	83	6.6
		28	45,000	30	6.5	7.4	1.2	5.0	6,000	0.5	1.6	0.07	0.05	260	77	3.2
		29	71,000	30	6.8	7.5	1.7	3.7	6,750	0.5	1.5	0.06	0.11	273	102	3.9
		30	68,000	30	6.5	7.0	1.9	1.5	20,000	0.5	1.6	0.04	0.03	113	114	2.2
		31	54,000	30	6.8	7.4	1.0	2.1	49,000	0.5	1.3	0.11	0.00	195	76	9.6
		2	39,000	30	6.8	7.2	0.9	2.8	2,250	0.5	2.7	0.19	0.04	99	106	6.1
		3	45,000	30	6.7	7.6	1.2	1.8	6,750	0.3	1.3	0.16	0.02	92	66	8.6

表. 水1-2-2(2)　河川下水路水質経年変化

測点名	類型	年度	流　量	透視度	PH	DO	SS	BOD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤	BOD負荷量	T-N負荷量	T-P負荷量
			m3/日	cm		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/日	kg/日	kg/日
中川		24	45,000	30	7.2	8.7	5.3	0.8	1,900		0.30	0.015	0.04	26	13	0.67
		25	11,000	30	7.1	9.4	1.1	1.1	1,200		0.40	0.018	0.06	12	4.3	0.19
		26	54,000	30	6.9	9.6	0.4	1.2	950		0.31	0.012	0.00	71	16	0.46
		27	27,000	30	6.9	9.4	0.3	0.6	610		0.26	0.019	0.00	18	2.5	0.17
		28	19,000	30	7.0	9.5	1.5	1.2	420		0.33	0.011	0.00	22	5.7	0.22
		29	25,000	30	7.1	9.7	0.4	1.3	450		0.28	0.017	0.01	31	6.7	0.31
		30	97,500	30	7.0	9.3	1.3	0.6	2,800		0.60	0.011	0.00	58	79	0.70
		31	21,000	30	7.2	9.6	0.5	1.1	760		0.28	0.023	0.03	23	5	0.35
		2	61,000	30	7.1	9.7	0.1	1.1	300		0.28	0.011	0.02	52	16	0.67
		3	54,000	30	6.9	9.3	0.1	0.7	3,500		0.17	0.018	0.07	33	10	0.72
矢ノ川	AA	24	180,000	30	7.1	8.9	0.6	0.5	38		0.20	0.002		73	37	0.24
		25	80,000	30	7.0	9.2	0.4	0.5	35		0.17	0.000		27	17	0.03
		26	191,000	30	6.9	9.7	0.4	0.4	76		0.16	0.000		88	26	0.00
		27	124,000	30	7.0	9.5	0.1	0.3	320		0.11	0.000		24	6.4	0.00
		28	79,000	30	7.1	9.5	0.4	0.4	78		0.13	0.002		31	11	0.22
		29	74,500	30	7.2	9.9	0.0	0.8	130		0.09	0.000		62	8	0.00
		30	194,000	30	6.9	9.3	0.5	0.4	96		0.13	0.000		77	22	0.08
		31	36,000	30	7.3	9.4	0.5	0.3	94		0.13	0.000		9	4	0.00
		2	120,000	30	7.1	10.0	0.2	0.8	120		0.12	0.000		88	14	0.00
		3	116,000	30	6.9	9.2	0.3	0.7	160		0.09	0.000		110	13	0.02

表. 水1-2-2(3)　河川下水路水質経年変化

測点名	類型	年度	流　量	透視度	PH	DO	SS	BOD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤	BOD負荷量	T-N負荷量	T-P負荷量
			m3/日	cm		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/日	kg/日	kg/日
沓川		24	20,000	30	7.2	8.9	0.8	0.1	26					1.1		
		25	22,000	30	6.9	8.9	0.2	0.6	110					13		
		26	27,000	30	6.9	9.4	0.3	0.2	110					6.2		
		27	50,000	30	7.1	9.3	0.1	0.4	76		0.11	0.000		24	6.0	0.02
		28	12,000	30	7.0	9.6	0.8	0.3	160		0.12	0.001		4.6	1.3	0.02
		29	7,600	30	7.0	9.2	0.6	0.6	130		0.10	0.000		4.6	0.7	0.00
		30	13,000	30	6.9	9.2	0.5	0.5	130		0.12	0.001		7.0	1.0	0.00
		31	15,000	30	6.9	8.6	0.6	0.6	160		0.14	0.000		9.0	2.0	0.00
		2	6,600	30	6.8	8.6	0.5	0.4	190		0.11	0.001		2.0	1.0	0.01
		3	10,000	30	7.0	9.2	0.3	0.4	230		0.09	0.002		3.0	1.0	0.02
八十川		24	40,000	30	7.0	8.6	0.6	0.2	31					9.2		
		25	61,000	30	6.8	8.8	0.2	0.5	57					28		
		26	39,000	30	7.0	9.3	0.1	0.3	70					14		
		27	120,000	30	7.0	9.2	0.1	0.4	150		0.09	0.000		48	12	0.00
		28	88,000	30	7.0	9.2	0.3	0.2	230		0.10	0.000		3.8	6.4	0.00
		29	32,000	30	7.0	9.1	0.0	0.4	140		0.09	0.000		12	2.8	0.00
		30	56,500	30	6.9	9.1	0.1	0.5	250		0.08	0.000		24	4.0	0.00
		31	44,000	30	6.9	9.3	0.2	0.7	220		0.09	0.001		28	4.0	0.10
		2	23,000	30	7.0	8.8	0.0	0.5	220		0.11	0.002		10	3.0	0.04
		3	52,000	30	7.1	9.1	0.1	0.3	170		0.09	0.001		14	4.0	0.03

表. 水1-2-2(4)　河川下水路水質経年変化

測点名	類型	年度	流　量	透視度	PH	DO	SS	BOD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤	BOD負荷量	T-N負荷量	T-P負荷量
			m3/日	cm		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/日	kg/日	kg/日
古川		24	61,000	30	7.1	8.8	0.5	0.1	54					8.1		
		25	61,000	30	6.8	8.8	0.2	0.5	57					28		
		26	72,000	30	7.1	9.6	0.3	0.2	70					18		
		27	315,000	30	6.9	9.2	2.3	0.3	200		0.14	0.001		130	40	0.38
		28	120,000	30	7.2	9.6	0.8	0.2	460		0.17	0.000		51	14	0.10
		29	52,000	30	7.0	9.5	0.1	0.3	90		0.13	0.000		8.3	6.4	0.00
		30	94,500	30	7.0	9.2	1.1	0.5	310		0.19	0.000		44	20	0.00
		31	67,000	30	6.9	9.2	0.6	0.9	160		0.16	0.000		56	10	0.00
		2	32,000	30	7.0	8.9	0.3	0.5	230		0.18	0.000		17	6	0.00
		3	61,000	30	7.0	9.8	0.8	0.2	520		0.12	0.000		18	7	0.00

表. 水1-2-2(5)　河川下水路水質経年変化

測点名	類型	年度	流　量	透視度	PH	DO	SS	BOD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤	BOD負荷量	T-N負荷量	T-P負荷量
			m3/日	cm		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/日	kg/日	kg/日
中村山下水路		24		30	7.0	4.0	3.6	6.4	4,300	1.0	4.2	0.40	0.04			
		25		30	7.0	1.6	11	17	13,000	0.0	13	2.0	0.02			
		26		30	6.9	3.5	5.8	17	11,000	0.6	7.5	0.87	0.04			
		27		27	7.3	3.7	7.6	19	94,000	0.3	4.4	0.54	0.01			
		28		30	7.0	4.8	3.2	13	6,300	0.4	5.4	0.99	0.01			
		29		28	7.1	6.2	6.7	9.1	4,500	0.9	4.2	0.43	0.18			
		30		30	7.0	3.5	8.9	16	15,000	0.0	7.4	0.65	0.02			
		31		30	7.0	3.5	9.4	17	8,500	0.0	7.2	1.1	0.04			
		2		30	7.1	3.6	7.3	18	2,300	0.0	6.7	1.0	0.05			
		3		30	7.2	3.7	4.6	11	6,800	0.7	5.2	0.7	0.08			
林町下水路		24	170	30	6.8	3.7	9.6	47	84,000	0.9	6.1	1.0	0.87	8.1	1.0	0.18
		25	270	28	6.9	3.3	15	37	19,000	2.2	8.4	1.1	1.9	10	2.1	0.29
		26	530	30	6.7	3.9	6.7	29	22,000	3.2	4.9	0.70	0.58	20	3.2	0.54
		27	130	30	6.9	4.2	7.5	35	54,000	0.4	5.0	0.90	0.33	4.3	0.66	0.12
		28	250	30	6.8	4.6	6.5	18	48,000	1.7	4.8	1.2	0.23	4.8	1.3	0.22
		29	660	30	7.1	5.9	4.2	13	15,500	0.3	4.6	0.45	0.12	7.5	2.9	0.20
		30	290	30	6.7	4.8	3.7	13	91,000	0.0	6.5	0.29	0.47	3.4	2.3	0.07
		31	160	30	7.1	4.4	3.2	14	7,800	0.0	4.7	0.62	0.27	2.0	0.74	0.07
		2	330	30	7.1	4.4	2.4	7.0	5,500	0.0	5.8	0.22	0.05	1.0	3.8	0.02
		3	300	30	6.8	5.2	6.1	8.7	256,000	0.1	4.9	0.27	0.09	2.2	1.5	0.07

表. 水1-2-2(6)　河川下水路水質経年変化

測点名	類型	年度	流　量	透視度	PH	DO	SS	BOD	大腸菌群数	油分	TN	TP	界面活性剤	BOD負荷量	T-N負荷量	T-P負荷量
			m3/日	cm		mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	kg/日	kg/日	kg/日
中川下水路		24	460	30	7.0	1.4	12	40	56,000	0.9	5.1	1.0	1.5	20	2.4	0.48
		25	360	30	7.1	1.6	10	52	19,000	6.6	6.3	1.1	1.2	18	2.3	0.38
		26	360	24	6.8	1.8	10	53	16,000	4.2	6.6	1.5	1.1	17	2.2	0.44
		27	280	30	7.0	1.9	8.9	37	460,000	6.2	7.8	1.9	0.89	11	2.3	0.55
		28	410	30	7.0	2.5	5.4	34	16,000	1.9	6.7	0.61	0.30	15	2.9	0.27
		29	980	28	6.8	3.6	10	30	9,250	1.7	5.4	1.2	0.19	19	5.0	1.2
		30	250	30	6.8	2.5	5.4	29	83,000	0.0	4.9	0.80	1.2	7.5	1.2	0.20
		31	290	30	7.1	2.7	3.7	30	91,000	1.8	5.4	0.91	0.60	7.5	1.3	0.19
		2	250	30	7.1	1.7	8.2	28	46,000	0.0	4.8	0.54	0.43	6.3	1.2	0.12
		3	560	30	6.8	3.6	3.7	17	400,000	0.1	4.9	0.34	0.18	8.0	3.0	0.13
矢ノ浜下水路		24	22,000	30	6.7	6.8	1.7	1.7	4,300	0.9	0.64	0.043	0.03	39	14	0.90
		25	20,000	30	6.7	6.6	3.9	2.1	440	0.1	0.70	0.055	0.11	41	14	1.1
		26	31,000	30	6.5	6.9	1.2	1.3	1,700	0.0	0.80	0.042	0.00	40	23	0.60
		27	35,000	30	6.8	7.5	0.8	1.4	28,000	0.9	0.54	0.027	0.04	48	19	0.90
		28	32,000	30	6.7	7.5	1.6	1.4	6,800	0.5	0.76	0.039	0.00	60	29	1.3
		29	51,000	30	6.9	7.6	3.5	2.2	3,750	0.0	0.75	0.039	0.06	150	40	3.0
		30	33,000	30	6.8	6.9	3.5	1.0	3,400	0.0	0.56	0.019	0.03	40	17	0.51
		31	33,000	30	6.8	6.7	2.4	1.1	1,700	0.0	0.63	0.015	0.00	38	19	0.37
		2	45,000	30	6.8	5.9	4.9	2.1	2,600	0.0	0.74	0.015	0.07	100	35	0.66
		3	47,000	30	6.7	6.3	4.6	1.3	12,000	0.0	0.64	0.028	0.04	68	31	1.5

第３章　　騒音・振動編

第３章　騒音・振動調査

1　はじめに

調査は、当市における騒音および振動の環境基準適合状況を把握し、環境保全対策上の基礎資料とするため実施した。

1.1　環境騒音（一般地域）・交通振動

(1) 調査月日

2021 年 11 月 19 日～20 日

(2) 調査地点

調査は、図. 騒１に示す環境騒音２地点、図. 辰１に示す道路交通振動１地点で実施した。

(3) 調査項目、測定方法

◆騒音　　普通騒音計(NL62)

◆振動　　振動レベル計(VM52A)

1.2　自動車騒音常時監視

(1) 調査月日

2019 年 11 月 6 日～7 日(５年に１回)

(2) 調査地点

調査は、図. 騒 2 に示す２地点で実施した。

2　調査結果

本編では、測定結果を抜粋し掲載した。

環境騒音調査および交通振動調査結果を表. 騒 1-2-1～表. 騒 1-2-3 に示した。

3 ファイル名一覧

測定結果は、騒音振動データ集に保存。なお、ファイル名については以下に示した。

ファイル名	表　　題
騒音・振動データ	表. 騒 1-1　環境騒音・交通振動基準値および達成状況
	表. 騒 1-2-1　環境騒音調査結果（一般地域）宮之上小学校下
	表. 騒 1-2-2　環境騒音調査結果（一般地域）市民文化会館前
	表. 騒 1-2-3　交通振動調査結果
	表. 騒 1-3-1　自動車交通騒音測定結果
	表. 騒 1-3-2　環境基準適合率（面的評価）

図．騒１　環境騒音調査地点

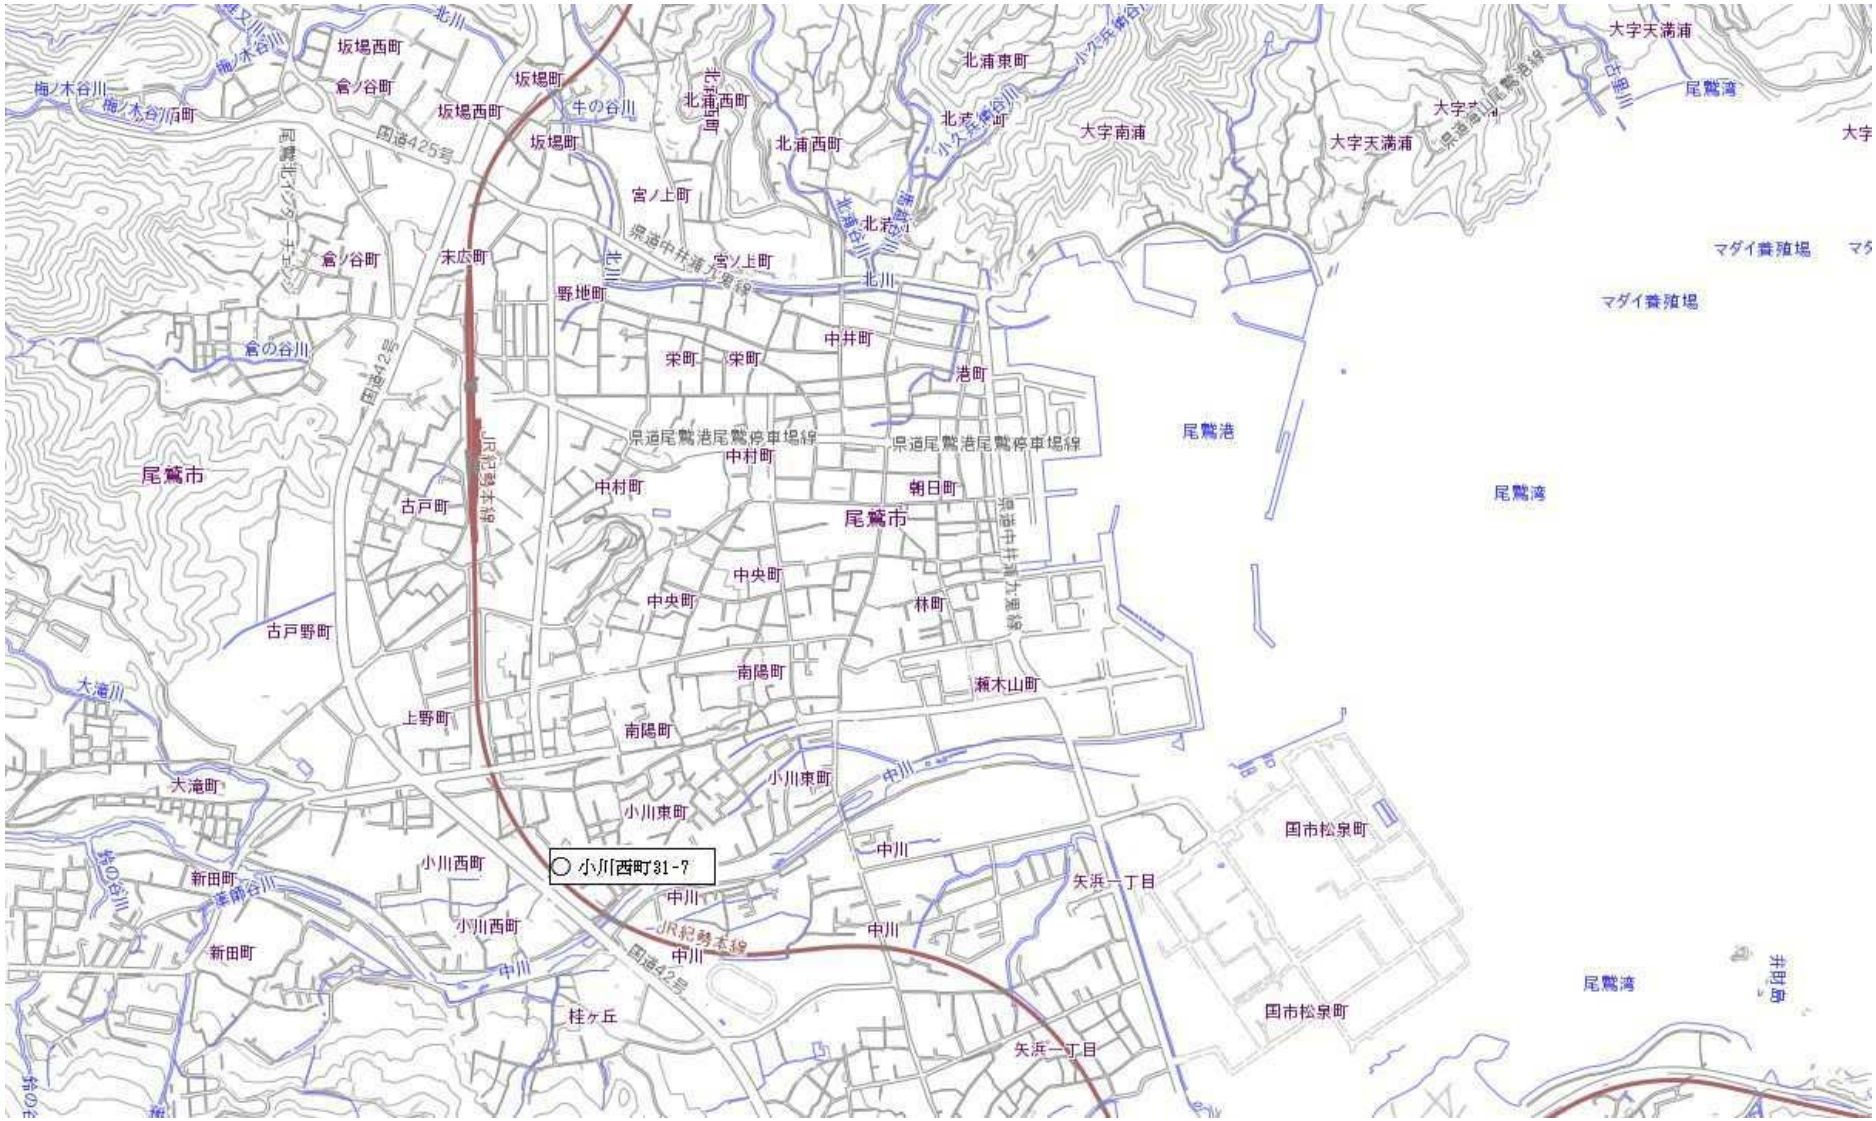

図．振１　道路交通振動調査地点

位置図（騒音測定地点、評価区間）
縮尺率 1:50,000

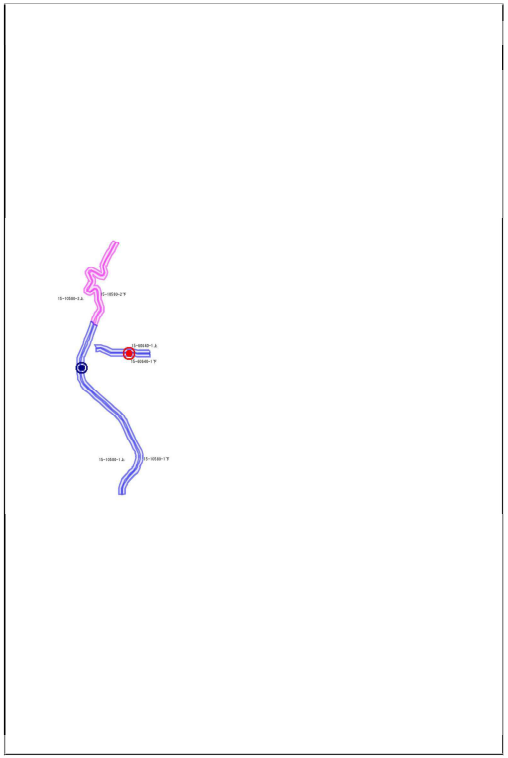

詳細図（騒音測定地点の平面図・横断図）　三重県尾鷲市

	騒音測定箇所番号 1	尾鷲市古戸町11	騒音測定箇所番号 2	尾鷲市朝日町16
	縮尺 1:1,500	評価区間番号 2015-10580-1	縮尺 1:1,500	評価区間番号 2015-60640-1
平面図	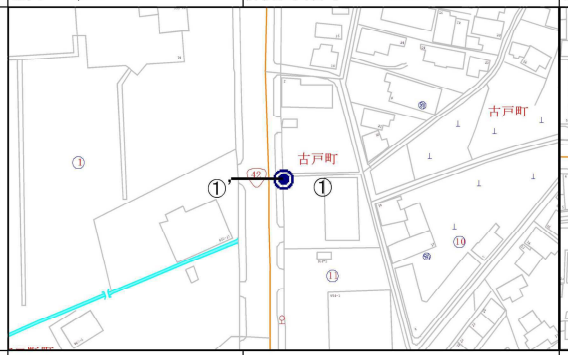		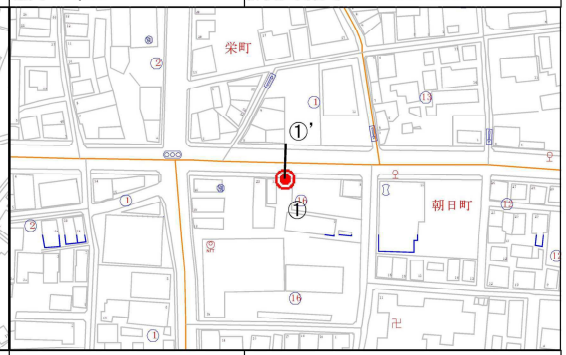	
横断図	縮尺 1:230 単位:m 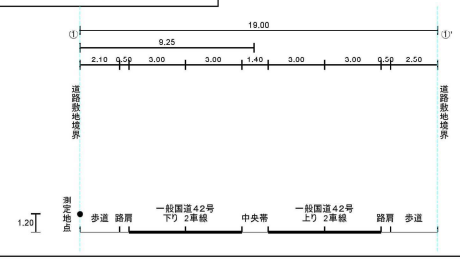		縮尺 1:170 単位:m 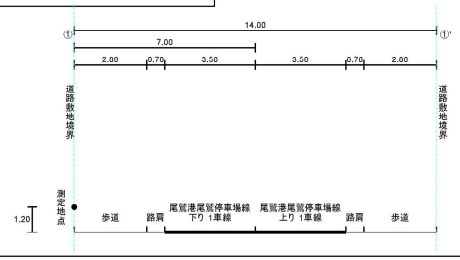	

図. 騒 2　自動車騒音常時監視

表.騒1-1　環境騒音・交通振動基準値および達成状況

環境騒音

環境基準類型	測　定　地　点	等価騒音レベル（dB） Laeq		時間率騒音レベル（dB） LA50		環境基準	
		昼	夜	昼	夜	昼　間 (dB)	夜　間 (dB)
A	宮之上小学校下	○　55	○　41	38	32	55以下	45以下
C	市民文化会館前	○　57	○　41	46	36	60以下	50以下

※ 昼間6:00～22:00　夜間22:00～6:00

交通振動

区域の区分	環境基準類型	車線数	測　定　地　点	振動レベル（dB）		交通量（台／10分）		道路交通振動の限度（dB）	
				昼	夜	昼	夜	昼　間	夜　間
第2種区域	C	4	尾鷲市小川西町31-7	○　25	○　18	134	25	70	65

※ 昼間8:00～19:00　夜間19:00～8:00

表.騒 1-2-1　環境騒音調査結果（一般地域）　　測定地点：宮之上小学校下

区分	観測時間	時間帯区分	有効実測時間(秒間)	等価騒音レベルL_{aeq}	時間率騒音レベル					騒音レベル最大値
					L_{A50}	L_{A5}	L_{A10}	L_{A90}	L_{A95}	L_{Amax}
1	00～01	4	600	39.0	33.0	40.9	38.6	30.8	30.5	62.7
2	01～02	4	600	32.4	31.3	35.2	34.1	29.9	29.6	46.9
3	02～03	4	600	32.3	30.3	35.5	33.6	29.1	28.9	53.1
4	03～04	4	600	31.8	30.7	34.6	32.9	29.1	28.9	48.7
5	04～05	4	600	35.0	33.2	38.4	37.2	31.6	31.2	59.0
6	05～06	4	600	49.2	33.4	48.9	40.7	31.4	31.2	71.1
7	06～07	2	600	52.7	38.0	48.7	43.6	34.5	33.8	78.6
8	07～08	2	600	51.3	38.0	55.4	47.6	35.0	34.5	72.6
9	08～09	2	600	59.1	45.5	66.5	62.7	37.1	36.2	77.9
10	09～10	2	600	52.0	38.7	56.4	50.8	34.8	34.2	71.2
11	10～11	2	600	52.0	38.9	54.9	47.5	35.7	35.2	73.5
12	11～12	2	600	55.8	41.9	63.2	56.3	36.0	35.1	74.3
13	12～13	2	600	54.9	37.7	60.5	54.9	33.8	33.2	79.1
14	13～14	2	600	54.0	41.4	60.3	55.0	36.1	35.2	72.5
15	14～15	2	600	55.2	37.3	62.3	56.2	33.0	32.7	75.5
16	15～16	2	600	57.8	38.1	60.2	54.3	34.5	33.9	84.1
17	16～17	2	600	56.5	41.3	63.9	59.4	35.7	34.8	74.4
18	17～18	2	600	58.2	41.5	66.1	62.1	34.7	34.1	73.8
19	18～19	2	600	55.2	37.7	61.6	55.0	34.0	33.4	73.8
20	19～20	2	600	50.9	34.5	51.3	43.1	32.0	31.7	74.0
21	20～21	2	600	50.3	32.0	41.3	36.0	30.6	30.3	75.9
22	21～22	2	600	52.7	32.8	55.9	47.3	30.8	30.4	75.1
23	22～23	4	600	32.1	30.3	36.4	34.3	28.7	28.5	53.5
24	23～00	4	600	31.9	30.5	34.8	33.5	28.8	28.6	54.6
昼	6～22	2								
夜	22～6	4								

表.騒 1-2-2　環境騒音調査結果（一般地域）　　測定地点：市民文化会館前

区分	観測時間	時間帯区分	有効実測時間(秒間)	等価騒音レベルL$_{aeq}$	時間率騒音レベル					騒音レベル最大値
					L$_{A50}$	L$_{A5}$	L$_{A10}$	L$_{A90}$	L$_{A95}$	L$_{Amax}$
1	00～01	4	600	39.4	36.3	41.4	40.5	34.0	33.8	66.0
2	01～02	4	600	40.2	35.9	41.8	39.9	34.4	34.1	62.1
3	02～03	4	600	36.4	35.3	38.7	37.6	34.0	33.8	53.2
4	03～04	4	600	36.8	35.5	40.6	38.9	33.9	33.5	51.1
5	04～05	4	600	43.0	37.0	43.5	40.6	35.2	35.0	75.8
6	05～06	4	600	38.9	35.9	43.3	41.4	33.6	33.1	55.4
7	06～07	2	600	64.6	61.4	69.0	66.9	57.5	56.6	83.0
8	07～08	2	600	63.5	61.8	67.8	66.4	58.5	57.9	77.0
9	08～09	2	600	56.7	51.3	60.2	57.4	47.9	47.3	73.1
10	09～10	2	600	50.2	48.5	55.0	53.4	46.1	45.8	60.8
11	10～11	2	600	47.2	45.8	51.4	50.0	43.6	43.0	60.6
12	11～12	2	600	46.9	45.8	50.5	49.4	43.3	42.7	56.9
13	12～13	2	600	41.1	39.7	45.1	43.8	37.5	36.9	56.3
14	13～14	2	600	42.3	40.5	45.8	44.2	37.9	37.3	63.2
15	14～15	2	600	44.4	42.1	48.8	47.1	39.1	38.5	59.9
16	15～16	2	600	45.3	42.0	47.8	46.4	38.8	38.3	71.7
17	16～17	2	600	46.5	45.4	50.3	49.0	42.4	41.7	63.7
18	17～18	2	600	61.7	45.8	51.8	50.1	42.8	41.4	89.0
19	18～19	2	600	46.1	42.3	48.0	46.1	39.9	39.4	72.6
20	19～20	2	600	43.4	40.6	47.0	45.3	39.4	39.2	67.9
21	20～21	2	600	44.0	41.0	48.6	46.2	40.3	40.2	64.1
22	21～22	2	600	42.5	41.0	46.1	44.7	40.2	40.1	62.0
23	22～23	4	600	45.6	36.5	46.9	42.3	35.8	35.6	76.0
24	23～00	4	600	40.6	36.6	42.1	39.4	35.7	35.5	67.1
昼	6～22	2								
夜	22～6	4								

表.騒 1-2-3　交通振動調査結果　　測定地点：尾鷲市小川西町 31-7

区分	開始時間	時間帯区分	有効実測時間(秒間)	振動レベル(dB)	交通量(台／10分)		
					大型車	小型車	二輪車
1	00:15	4	600	16.4	1	9	0
2	03:16	4	600	15.0	0	10	0
3	06:24	4	600	19.3	1	29	0
4	09:19	2	600	28.5	10	111	3
5	12:33	2	600	22.9	4	105	0
6	15:18	2	600	25.0	3	151	1
7	18:00	2	600	24.3	1	147	0
8	21:00	4	600	20.9	1	49	0
昼	8～19	2					
夜	19～8	4					

表. 騒1-3-1 自動車交通騒音測定結果

騒音測定地点番号	市町	道路名	用途地域	測定地点	車線数	環境基準類型		等価騒音レベル LAeq	環境基準		要請限度	
									基準値	適合状況	基準値	適合状況
								（dB）	（dB）		（dB）	
1	尾鷲市	一般国道42号	その他	尾鷲市矢浜岡崎町	4	A	昼間	69	70	○	75	○
							夜間	63	65	○	70	○
2	尾鷲市	尾鷲港尾鷲停車場線	その他	尾鷲市朝日町16	2	C	昼間	61	70	○	75	○
							夜間	49	65	○	70	○

表. 騒1-3-2 環境基準適合率(面的評価)

実施区分	測定地点番号	路線名	評価区間の始点の住所	評価区間の終点の住所	評価区間の延長 (km)	評価対象住居等戸数 a (=b+c+d+e) (戸)	昼間・夜間とも基準値以下 b (戸)	昼間のみ基準値以下 c (戸)	夜間のみ基準値以下 d (戸)	昼間・夜間とも基準値超過 e (戸)	環境基準適合率 b/a ×100 (%)
尾鷲市	1	一般国道42号	尾鷲市坂場西町2	尾鷲市大字南浦	3.6	244	242	0	2	0	**99.2**
	2	一般国道42号	尾鷲市大字南浦	尾鷲市坂場西町2	2.2	42	42	0	0	0	**100.0**
	3	尾鷲港尾鷲停車場線	尾鷲市港町1	尾鷲市中村町7	0.8	220	220	0	0	0	**100.0**
実施分　小計					**6.6**	**506**	**504**	**0**	**2**	**0**	**99.6**

資 料 編

表．大資１　環境基準（昭和 48 年 5 月 8 日環境庁告示第 25 号、53 年 7 月 11 日環境庁告示第 38 号）

物質	二酸化硫黄	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	二酸化窒素	光化学オキシダント
環境上の条件	１時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり、かつ１時間値が0.1ppm以下であること。	１時間値の１日平均値が10ppm 以下であり、かつ１時間値の８時間平均値が20ppm以下であること。	１時間値の１日平均値が0.10mg/m^3 以下であり、かつ１時間が 0.20mg/m3以下であること。	１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。	１時間値が、0.06ppm以下であること。
測定方法	溶液導電率法	非分散型赤外分析計を用いる方法	濾過捕集による重量濃度測定方法またはこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量がえられる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法または電量法

備考
１．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10ﾐｸﾛﾝ以下のものをいう。
２．光化学オキシダントとは、オゾン、ﾊﾟｰｵｷｼｱｾﾁﾙﾅｲﾄﾚｰﾄその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。
※この環境基準は、工業専用地域、車道その他の一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。

表．大資２　環境保全目標（三重県）

物質	二酸化硫黄	二酸化窒素
環境保全目標	年平均値が、0.017ppm以下であること。	年平均値が、0.02ppm以下であること。

表．大資３（1）　三重県大気汚染緊急時対策実施要綱

緊急時の措置

発令区分 ＼ 物質名	予報	注意報			警報
		第１種	第２種	第３種	
硫黄酸化物	硫黄酸化物の排出量の削減体制をとること	硫黄酸化物の排出量を通常時の20％削減すること	硫黄酸化物の排出量を通常時の40％削減すること	硫黄酸化物の排出量を通常時の60％削減すること	硫黄酸化物の排出量を通常時の80％削減すること
浮遊粒子状物質	燃料使用量の削減等の体制をとること	燃料使用量を通常使用量の20％削減すること又はこれと同等以上の措置を講ずること			燃料使用量を通常使用量の40％削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずること
二酸化窒素	燃料使用量の削減等の体制をとること	燃料使用量を通常使用量の20％削減すること又はこれと同等以上の措置を講ずること			燃料使用量を通常使用量の40％削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずること

表．大資３(2)　三重県大気汚染緊急時対策実施要綱

発令基準

発令区分／物質名	予報	注意報			警報
		第１種	第２種	第３種	
硫黄酸化物	大気中における含有率の１時間値（浮遊粒子状物質の項を除き以下「１時間値」という。）0.15ppm以上で注意報の第１種の基準に達するおそれのある場合	１時間値0.2ppm以上である大気の汚染状態になった場合	(1)１時間値0.2ppm以上である大気の汚染の状態が３時間継続した場合 (2)１時間値0.3ppm以上である大気の汚染の状態が２時間継続した場合 (3)１時間値0.5ppm以上である大気の汚染状態になった場合 (4)１時間値の48時間平均値が 0.15ppm以上である大気の汚染の状態になった場合	１時間値0.5ppm以上である大気の汚染状態が２時間継続した場合	(1)１時間値0.5ppm以上である大気の汚染状態が３時間継続した場合 (2)１時間値0.7ppm以上である大気の汚染状態が２時間継続した場合
浮遊粒子状物質	大気中における量の１時間値が2.0mg/m³以上である大気の汚染の状態に達し２時間継続するおそれのある場合	大気中における量の１時間値が2.0mg/m³以上である大気の汚染の状態が２時間継続した場合			大気中における量の１時間値が3.0mg/m³以上である大気の汚染の状態が３時間継続した場合
二酸化窒素	１時間値が0.4ppm以上で0.5ppmの大気の汚染の状態になるおそれのある場合	１時間値0.5ppm以上である大気の汚染の状態になった場合			１時間値１ppm 以上である大気の汚染状態になった場合

表．大資３(3)　三重県大気汚染緊急時対策実施要綱（光化学オキシダントの部）

発令区分	発　令　基　準	発生源に対する措置
予　報	測定局におけるオキシダント濃度の１時間値が0.08ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続し 0.12ppm以上に達するおそれのある場合	燃料使用量の削減等の措置が行える体制をとることを要請する
注意報	測定局におけるオキシダント濃度の１時間値が0.12ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合	燃料使用量を通常使用量の20%削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずることを要請する
警　報	測定局におけるオキシダント濃度の１時間値が0.24ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合	燃料使用量を通常使用量の30%削減すること、又はこれと同等以上の措置を講ずることを要請する
重大警報	測定局におけるオキシダント濃度の１時間値が0.4ppm以上で、かつ気象条件からみてその濃度が継続すると認められる場合	大気汚染防止法第23条第４項に基づく措置をとるべきことを命ずる、又は道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請する

表．大資４　尾鷲市大気汚染監視要綱

緊急時の事態

措置区分／物質名	予備警報	警報
硫黄酸化物	測定局において１時間値0.05ppm 以上の状態になったとき	測定局において１時間値0.08ppm 以上の状態になったとき
二酸化窒素	測定局において１時間値0.15ppm 以上の状態になったとき	測定局において１時間値0.25ppm 以上の状態になったとき

緊急時の措置

措置区分／物質名	予備警報	警報
硫黄酸化物	硫黄酸化物の排出量の削減体制をとること	硫黄酸化物の排出量を通常時の20％削減すること
二酸化窒素	燃料使用量の削減等の体制をとること	燃料使用量を通常時の20％削減又はこれと同等の措置を講ずること

表．水資１　天候、色相、性状、臭気コード

天候コード

コード	天候
０１	快晴
０２	晴
０３	薄曇
０４	曇
０５	小雨
０６	雨
０７	大雨
０８	みぞれ
０９	雪
３０	その他

色相コード

コード	色相
０１	無色
０２	乳白色
０３	灰色
０４	暗灰色
０５	黒灰色
０６	淡黄色
０７	黄色
０８	淡褐色
０９	褐色
１０	灰褐色
１１	黄褐色
１２	茶褐色
１３	赤褐色
１４	緑褐色
１５	黒褐色
１６	黄緑色
１７	緑色
１８	緑灰色
１９	青色
２０	黒色
３０	その他

性状コード

コード	性状
０１	異常なし
０２	油膜
０３	浮遊物質
０４	発泡状態
０５	ゴミ質
０６	油膜 浮遊物質
０７	油膜 ゴミ質
０８	浮遊物質 ゴミ質
０９	油膜 浮遊物質 ゴミ質
１０	Ｒ　Ｔ
３０	その他

臭気コード

コード	臭気
０１	無臭
０２	芳香性臭
０３	植物性臭
０４	土・カビ臭
０５	魚貝臭
０６	薬品臭
０７	油臭
０８	硫化水素臭
０９	金属臭
１０	下水臭
１１	し尿・糞尿臭
１２	パルプ臭
３０	その他不快臭

表．水資２　人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目　名	基　準　値
カドミウム	0.01mg/ℓ 以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01mg/ℓ 以下
六価クロム	0.02mg/ℓ 以下
砒素	0.01mg/ℓ 以下
総水銀	0.0005mg/ℓ 以下
アルキル水銀	検出されないこと
ＰＣＢ	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ 以下
四塩化炭素	0.002mg/ℓ 以下
１，２－ジクロロエタン	0.004mg/ℓ 以下
１，１－ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ 以下
シス－１，２－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ 以下
１，１，１－トリクロロエタン	1mg/ℓ 以下

項　目　名	基　準　値
１，１，２－トリクロロエタン	0.006mg/ℓ 以下
トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ 以下
１，３－ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ 以下
チウラム	0.006mg/ℓ 以下
シマジン	0.003mg/ℓ 以下
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ 以下
ベンゼン	0.01mg/ℓ 以下
セレン	0.01mg/ℓ 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ 以下
ふっ素	0.8mg/ℓ 以下
ほう素	1mg/ℓ 以下
1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ 以下

表．水資３　生活環境に係る環境基準（海域）

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（ＰＨ）	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	溶存酸素量（ＤＯ）	大腸菌群数	ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）
Ａ	水産１級水自然環境保全及びＢ以下の欄に掲げるもの	７．８以上 ８．３以下	２mg/ℓ 以下	７．５mg/ℓ 以上	1,000MPN/ 100mℓ 以下	検出されないこと。
Ｂ	水産２級工業用水及びＣの欄に掲げるもの	７．８以上 ８．３以下	３mg/ℓ 以下	５mg/ℓ 以上	－	検出されないこと。
Ｃ	環境保全	７．０以上 ８．３以下	８mg/ℓ 以下	２mg/ℓ 以上	－	－

注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
　　２　水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
　　水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用
　　３　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

表．水資４　生活環境に係る環境基準（河川）

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（ＰＨ）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（ＳＳ）	溶存酸素量（ＤＯ）	大腸菌群数
ＡＡ	水道１級 自然環境保全 およびＡ以下の 欄に掲げるもの	６．５以上 ８．５以下	１mg/ℓ 以下	２５mg/ℓ 以下	７．５mg/ℓ 以上	５０MPN/ 100mℓ 以下
Ａ	水道２級 水産１級 水浴 およびＢ以下の 欄に掲げるもの	６．５以上 ８．５以下	２mg/ℓ 以下	２５mg/ℓ 以下	７．５mg/ℓ 以上	１０００MPN/ 100mℓ 以下
Ｂ	水道３級 水産２級 およびＣ以下の 欄に掲げるもの	６．５以上 ８．５以下	３mg/ℓ 以下	２５mg/ℓ 以下	５mg/ℓ 以上	５０００MPN/ 100mℓ 以下
Ｃ	水産３級 工業用水１級 およびＤ以下の 欄に掲げるもの	６．５以上 ８．５以下	５mg/ℓ 以下	５０mg/ℓ 以下	５mg/ℓ 以上	－
Ｄ	工業用水２級 農業用水 およびＥ以下の 欄に掲げるもの	６．０以上 ８．５以下	８mg/ℓ 以下	１００mg/ℓ 以下	２mg/ℓ 以上	－
Ｅ	工業用水３級 環境保全	６．０以上 ８．５以下	１０mg/ℓ 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	２mg/ℓ 以上	－

注）（１）基準値は日間平均値とする。（以下同じ）
（２）利用目的の適応性は次による。
１．自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２．水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３．水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
〃　２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
〃　３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
４．工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃　２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　３級：特殊の浄水操作を行うもの
５．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
（３）農業用利水点については、ＰＨ６．０以上、７．５以下、ＤＯは５mg/ℓ 以上とする。

表．水資５　水産用水基準（水質関係抜粋）

項目		海域	河川
透明度		年間平均５m以上、最低値２．５m	
ｐ Ｈ		７．８～８．４	６．７～７．５
ＳＳ		２mg/ℓ 以下	２５mg/ℓ 以下
ＤＯ		６mg/ℓ 以上	６mg/ℓ 以上 （サケ、マス、アユを対象とする場合 ７mg/ℓ 以上）
ＣＯＤ（アルカリ法）		１mg/ℓ 以下（ノリ養殖場 ２mg/ℓ 以下）	
ＢＯＤ			自然繁殖の条件として ３mg/ℓ 以上 （サケ、マス、アユを対象とする場合 ２mg/ℓ 以下） 生育の条件として ５mg/ℓ （サケ、マス、アユを対象とする場合 ３mg/ℓ 以下）
大腸菌群数		１０００MPN/100mℓ 以下 （生食用のカキを飼育するためには ７０MPN/100mℓ 以下）	１０００MPN/100mℓ 以下
鉱油類		水中には鉱油類が含まれないこと。 水面には油膜が認められないこと。	水中には鉱油類が含まれないこと。 水面には油膜が認められないこと。
無機窒素		０．１mg/ℓ 以下　注）	
無機燐		０．０１５mg/ℓ 以下　注）	
全燐			０．１mg/ℓ 以下
有害物質	陰イオン界面活性剤	０．１mg/ℓ 以下	０．５mg/ℓ 以下
	全アンモニア（Ｎ）	１mg/ℓ （ｐＨ８）	１mg/ℓ （ｐＨ８）

注）暖流系の内湾海域において連続長期にわたる赤潮の発生をさけるための基準

表．水資６　水産用水基準（底質）

海　　域	河　　川、湖　　沼
・ＣＯＤ　２０mg／g（乾泥）以下 ・硫化物　０．２mg／g（乾泥）以下 ・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質０．１％（乾泥）以下	・有機物などにより汚泥床、ミズワタなどの発生をおこさないこと。
・微細な懸濁物が岩面、または礫、砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。 ・溶出して、有害性を示す成分を含まないこと。	

表．水資７　環境基準（海域の窒素・リン）

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値		該当水域
		全窒素	全リン	
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。）	0.2mg/ℓ 以下	0.02mg/ℓ 以下	第１の２の㋑により水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水産１種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。）	0.3mg/ℓ 以下	0.03mg/ℓ 以下	
Ⅲ	水産２種及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除く。）	0.6mg/ℓ 以下	0.05mg/ℓ 以下	
Ⅳ	水産３種 工業用水 生物生息環境保全	1mg/ℓ 以下	0.09mg/ℓ 以下	
測定方法		規格45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	

備　考
１　基準値は、年間平均値とする。
２　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

（注）　１　自然環境保全　：　自然探勝等の環境保全
　　水産１種　：　底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
　　水産２種　：　一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
　　水産３種　：　汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
　　２　生物生息環境保全　：　年間を通して底生生物が生息できる限度

表．騒資１　騒音に係る環境基準（道路に面する地域）

地域の区分	昼間 午前６時～午後１０時	夜間 午後１０時～午前６時	地域の類型の該当地域
Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域	６０デシベル以下	５５デシベル以下	第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
Ｂ地域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する地域	６５デシベル以下	６０デシベル以下	第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 その他の地域
Ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域	６５デシベル以下	６０デシベル以下	近隣商業地 商業地 準工業地域 工業地域

注）この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値	
昼間	夜間
７０デシベル以下	６５デシベル以下
備考 個別の住居地において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれると認めるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシベル以下、夜間にあたっては４０デシベル以下）によることができる。	

表．騒資２　騒音に係る環境基準（一般地域）

地域の類型	時間の区分		地域の類型の該当地域
	昼間	夜間	
	午前６時～午後１０時	午後１０時～午前６時	
A	５５デシベル以下	４５デシベル以下	第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域
B	５５デシベル以下	４５デシベル以下	第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 その他の地域
C	６０デシベル以下	４５デシベル以下	近隣商業地 商業地 準工業地域 工業地域

表．騒資３　騒音の規制基準

単位：デシベル

地域＼時間	午前８時から午後７時まで	午前６時から８時まで及び午後６時から10時まで	午後10時から午前６時まで
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域	５０	４５	４０
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域	５５	５０	４５
近隣商業地 商業地 準工業地域	６５	６０	５０
工業地域	７０	６５	５５
工業専用地域	７５	７５	６５
その他	５５	５０	４５

表．騒資４　三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制基準（騒音）

時間の区分 / 区域の区分	左記の区分に対応する規制基準		
	昼間（午前８時から午後７時まで）	朝夕（午前６時から午前８時まで及び午後７時から午後１０時まで）	夜間（午後１０時から翌日午前６時まで）
第１種住居専用地域	５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	４５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	４０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
第２種住居専用地域及び住居地域	５５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	４５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域	６５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	６０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	５５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
工業地域	７０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	６５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	６０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
その他の地域	６０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	５５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ	５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

表．騒資５　飲食店等営業に伴う騒音の規制基準

22:00～翌 6:00

区域の区分	規制基準
第１種住居専用地域	４０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
第２種住居専用地域及び住居地域	４５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域	５５ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
工業地域	６０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
その他の地域	５０ﾃﾞｼﾍﾞﾙ

表．騒資６　三重県生活環境の保全に関する条例に基づく規制基準（振動）

区域の区分＼時間の区分		左記の区分に対応する規制基準	
		昼間（午前８時から午後７時まで）	夜間（午後７時から翌日午前８時まで）
１	第一種住居専用地域・第二種住居専用地域及び住居地域	６０デシベル	５５デシベル
２	近隣商業地域・準工業地域・工業地域及びその他の地域（工業専用地域を除く）	６５デシベル	６０デシベル

＊　用途地域－未　指　定