

設 計 書

施 行 年 度	令和8年度	工 事 番 号			
事 業 名					
工 事 名	尾鷲港新田線配水管布設工事				
路 線 名 ・ 河 川 名 等			設 計 者 名		検 算
場 所	尾鷲市 南陽町 地内				
工 事 費	内 工 事 価 格 消費 税 相 当 額		工 期		

工 事 概 要	起 工 理 由
<p>施工延長 L=127.1m</p> <p>管路</p> <p>【北側】</p> <p>配水管DIP-GX φ 300L=0.7m</p> <p>水道配水用ポリエチレン管 φ 100L=127.1m</p> <p>水道配水用ポリエチレン管 φ 75L=1.7m</p> <p>消火栓設置工 φ 75 N=2.0基</p> <p>仮設工 1.0式</p> <p>【南側】</p> <p>水道配水用ポリエチレン管 φ 150L=1.3m</p> <p>水道配水用ポリエチレン管 φ 100L=125.4m</p>	

内 訳 書

工 事 価 格 円也

消 費 税 相 当 額 円也

工 事 費 円也

工事数量総括表

	工事名	尾鷲港新田線配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上水道工事(1)		式		1			
管路		式		1			
管渠		式		1			
管材費		式		1			
消火栓管材費		式		1			
管布設工		式		1			
消火栓布設工		式		1			
管路土工		式		1			

工事数量総括表

	工事名	尾鷲港新田線配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	上水道工事(1)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
支給品		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表

	工事名	尾鷲港新田線配水管布設工事			当初	事業区分	水道工事
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			
工事費計		式		1			

令和 8 年 度

尾鷲港新田線配水管布設工事（その 1）

数 量 計 算 書
北側

土工延長集計表

No. 3

種 別	単位	算 式				数 量	算 式				数 量
		0.70									
第1号土工 As H=0.70m φ 300	m	0.70				0.70					
計						0.70					

土工集計表

No. 4

土工番号		(その1)				計		設計数量	
延長 (m)		0.70					0.70		0.70
工種									
舗装版 切 断	As	m	1.40				1.40		1.00
	Co								
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2	0.42				0.42		0.40
	5cm以下0.20BH								
	10cm以下0.20BH								
	15cm以下0.20BH								
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2							
	10cm以下0.20BH								
	15cm 人力								
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3	0.02				0.02		0.02
	0.20BH								
	人力								
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3							
	0.20BH								
	人力								
床 掘	0.10BH	m3	0.43				0.43		0.40
	0.20BH								
	人力								
床均し		m2							
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.14				0.14		0.10
	RC-40 (0.20BH)		0.17				0.17		0.20
	流用土 (0.20BH)								
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3	0.43				0.43		0.40
	0.20BH								
	0.35BH								
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2							
	RC-40 t=20								
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.42				0.42		0.40
	RC-40 t=10								
	RC-40 t=25								
	RC-40 t=30								
	瀝青安定処理 t=10								
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2							
	再生粗粒As t=10cm								
表層工	透水性As t=4cm	m2							
	透水性As t=5cm								
	再生密粒As t=5cm		0.42				0.42		0.40

二次製品調書

HPPE φ100mm配水管布設替工事

No. 6

名 称	形状寸法	単位	単位長	単位重量							
					数量	延長	重量	数量	延長	重量	
【HPPE φ100】											
EF受口付直管	φ100×5000mm	本	5.000		22	110.000					
直管	切管用 φ100×5000mm	本	5.000		1	4.830					
直管合計					23	114.830					
直管 (プレシエント [®])	切管用 φ100×5000mm	本	5000		1	4.940					
EFソケット	φ100×φ100	ケ			8						
EF両受チーズ	φ100×φ100	ケ	0.140		1	0.140					
EF両受チーズ	φ100×φ75	ケ	0.140		1	0.140					
EF両受F付チーズ	SUS GF φ100×φ100	ケ	0.120								
EF両受F付チーズ	SUS GF φ100×φ75	ケ	0.120								
EF片受バンド	φ100×45°	ケ	0.490		1	0.490					
EF両受バンド	φ100×45°	ケ	0.380		1	0.380					
EF片受バンド	φ100×22° 1/2	ケ	0.390								
EF両受バンド	φ100×22° 1/2	ケ	0.280		1	0.280					
EF両受バンド	φ100×11° 1/4	ケ	0.400								
EF両受サ [®] ント [®]	φ100×600H	ケ	1.220								
EF片受サ [®] ント [®]	φ100×450H	ケ	1.120		1	1.120					
PE挿し口付鋳鉄製T字管	G形 7.5K φ100×75	ケ	0.790		2	1.580					

数量計算書

HPPE φ 100mm配水管布設替工事

No. 10

種 別	単位	算 式		算 式	
			数 量		数 量
管布設長					
HPPE φ 100		直管 切管 (甲+乙) 異形管 110.000 + 9.770 + 4.790 = 124.560	124.6		
ボリェレン管切断工	口	HPPE φ 100 7 = 7.0	7.0		
ボリェレン管継手工(融着)	口	HPPE φ 100 (1口継手 直管+異形管) 23 + 6 = 29.0	29.0		
ボリェレン管継手工(融着)	口	HPPE φ 100 (2口継手 ソケット + チーズ) 8 + 2 = 10.0	10.0		
仕切弁設置工	基	φ 100 (機械) 4 = 4.0	4.0		
ボリェレン管継手工(カ=カ)	口	HPPE φ 100 (PVジョイント) 1 = 1.0	1.0		
カジョイント継手工	口	VP φ 100 (PVジョイント) 1 = 1.0	1.0		
不断水簡易仕切弁設置工	基	φ 100 (VP用) 1 = 1.0	1.0		
仕切弁室工	箇所	φ 100 ・ H=0.60m 5 = 5.0	5.0		
管明示テープ工	m	HPPE φ 100 (仕切弁延長控除) 124.600 = 124.600	124.600		
埋設表示シート工	m	HPPE φ 100 (仕切弁延長控除) 124.600 = 124.600	124.600		

土工延長集計表

No. 11

種 別	単位	算 式				数 量	算 式				数 量
第3号土工 As H=1.20m φ 100	m										
第4号土工 As H=0.60m φ 100	m	5.60				5.60					
第5号土工 車道G H=0.60m φ 100	m	4.50				7.70					
		3.20									
第6号土工 歩道G H=0.60m φ 100	m	110.00				114.70					
		4.70									
第11号土工 H=0.60m 不断水簡易仕切弁 VP φ 100	箇所	1.00				1.00					
計						128.00					

土 工 集 計 表

No. 12

土工番号		(その1)	(その2)	(その3)	(その4)	計	設計数量
延長 (m)		128.00	1.00			128.00	128.00
工 種							
舗装版 切 断	As	m	11.20	3.60		14.80	15.00
	Co						
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2					
	5cm以下0.20BH		3.36	0.80		4.16	4.00
	10cm以下0.20BH						
	15cm以下0.20BH						
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2					
	10cm以下0.20BH						
	15cm 人力						
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3					
	0.20BH		0.17	0.04		0.21	0.20
	人力						
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3					
	0.20BH						
	人力						
床 掘	0.10BH	m3					
	0.20BH		48.76	0.36		49.12	49.00
	人力			0.25		0.25	0.30
床均し		m2					
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	23.05	0.25		23.30	23.00
	RC-40 (0.20BH)		1.01	0.24		1.25	1.00
	流用土 (0.20BH)		22.87			22.87	23.00
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3					
	0.20BH		25.88	0.61		26.49	26.00
	0.35BH						
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2					
	RC-40 t=20						
上層路盤工	M-30 t=15	m2	3.36	0.80		4.16	4.00
	RC-40 t=10						
	RC-40 t=25						
	RC-40 t=30						
	瀝青安定処理 t=10						
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2					
	再生粗粒As t=10cm						
表層工	透水性As t=4cm	m2					
	透水性As t=5cm						
	再生密粒As t=5cm		3.36	0.80		4.16	4.00

土工数量計算書

(その1)

No. 13

土工番号		第3号土工As H=1.20mφ100	第4号土工As H=0.60mφ100	第5号土工車道G H=0.60mφ100	第6号土工歩道G H=0.60mφ100	小計	
延長 (m)		1m当り	1m当り	1m当り	1m当り	128.00	
工種		数量	数量	数量	数量		
舗装版 切断	As	m	2.000	2.000	11.20		11.20
	Co						
舗装版 取壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2	0.600	0.600	3.36		3.36
	5cm以下0.20BH						
	10cm以下0.20BH						
	15cm以下0.20BH						
舗装版 取壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2					
	10cm以下0.20BH						
	15cm 人力						
ガラ 処理 (As)	0.10BH	m3	0.030	0.030	0.17		0.17
	0.20BH						
	人力						
ガラ 処理 (Co)	0.10BH	m3					
	0.20BH						
	人力						
床掘	0.10BH	m3	0.830	0.470	2.63	0.330	2.54
	0.20BH						
	人力						
床均し		m2					
埋戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.180	0.180	1.01	0.180	1.39
	RC-40 (0.20BH)		0.540	0.180	1.01		
	流用土 (0.20BH)					0.140	1.08
残土 (土砂)	0.10BH	m3	0.830	0.470	2.63	0.190	1.46
	0.20BH						
	0.35BH						
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2					
	RC-40 t=20						
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.600	0.600	3.36		3.36
	RC-40 t=10						
	RC-40 t=25						
	RC-40 t=30						
	瀝青安定処理 t=10						
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2					
	再生粗粒As t=10cm						
表層工	透水性As t=4cm	m2					
	透水性As t=5cm						
	再生密粒As t=5cm						

数量計算書

HPPE φ75mm配水管布設替工事

No. 17

種 別	単位	算 式		数 量	算 式		数 量
管布設長							
HPPE φ75		直管	切管 (甲+乙)	異形管			
		0.000	+ 0.950	+ 0.000 =	0.950	1.0	
ホ°ポリエチレン管切断工	口	HPPE φ75					
		1		=	1.0	1.0	
ホ°ポリエチレン管継手工(融着)	口	HPPE φ75 (2口継手 ヲケツト)					
		2		=	2.0	2.0	
仕切弁設置工	基	φ75 (機械)					
		1		=	1.0	1.0	
ホ°ポリエチレン管継手工(メカニカル)	口	HPPE φ75 (PVジョイント)					
		1		=	1.0	1.0	
メカニカルジョイント継手工	口	VP φ75 (PVジョイント)					
		1		=	1.0	1.0	
不断水簡易仕切弁設置工	基	φ75 (VP用)					
		1		=	1.0	1.0	
仕切弁室工	箇所	φ75・H=0.60m					
		2		=	2.0	2.0	
管明示テープ工	m	HPPE φ75 (仕切弁延長控除)					
		0.95		=	1.0	1.0	
埋設表示シート工	m	HPPE φ75 (仕切弁延長控除)					
		0.95		=	1.0	1.0	

土工延長集計表

No. 18

種 別	単位	算 式				数 量	算 式				数 量
第7号土工 As H=0.60m φ 75	m	1.70				1.70					
第12号土工 H=0.60m 不断水簡易仕切弁 VP φ 75	箇所	1.00				1.00					
計					1.70						

土工集計表

No. 19

土工番号		(その1)	(その2)	(その3)	(その4)	計	設計数量
延長 (m)		1.70				1.70	1.70
工種							
舗装版 切 断	As	m	7.00			7.00	7.00
	Co						
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2	1.82			1.82	2.00
	5cm以下0.20BH						
	10cm以下0.20BH						
	15cm以下0.20BH						
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2					
	10cm以下0.20BH						
	15cm 人力						
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3	0.09			0.09	0.10
	0.20BH						
	人力						
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3					
	0.20BH						
	人力						
床 掘	0.10BH	m3	1.11			1.11	1.00
	0.20BH		0.23			0.23	0.20
	人力						
床均し		m2					
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.52			0.52	1.00
	RC-40 (0.20BH)		0.55			0.55	1.00
	流用土 (0.20BH)						
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3	1.34			1.34	1.00
	0.20BH						
	0.35BH						
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2					
	RC-40 t=20						
上層路盤工	M-30 t=15	m2	1.82			1.82	2.00
	RC-40 t=10						
	RC-40 t=25						
	RC-40 t=30						
	瀝青安定処理 t=10						
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2					
	再生粗粒As t=10cm						
表層工	透水性As t=4cm	m2					
	透水性As t=5cm						
	再生密粒As t=5cm		1.82			1.82	2.00

土工数量計算書

(その1)


No. 20

土工番号		第7号土工As H=0.60m φ75		第12号土工H=0.60m不断水簡易仕切弁						小計	
延長 (m)		1m当り	1.70	1箇所当り	1.00	1m当り		1m当り		1.70	
工種		数量		数量		数量		数量			
舗装版 切 断	As	m	2.000	3.40	3.600	3.60					7.00
	Co										
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2									
	5cm以下0.20BH		0.600	1.02	0.800	0.80					1.82
	10cm以下0.20BH										
	15cm以下0.20BH										
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2									
	10cm以下0.20BH										
	15cm 人力										
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3									
	0.20BH		0.030	0.05	0.040	0.04					0.09
	人力										
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3									
	0.20BH										
	人力										
床 掘	0.10BH	m3									
	0.20BH		0.440	0.75	0.360	0.36					1.11
	人力				0.230	0.23					0.23
床均し		m2									
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.170	0.29	0.230	0.23					0.52
	RC-40 (0.20BH)		0.180	0.31	0.240	0.24					0.55
	流用土 (0.20BH)										
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3									
	0.20BH		0.440	0.75	0.590	0.59					1.34
	0.35BH										
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2									
	RC-40 t=20										
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.600	1.02	0.800	0.80					1.82
	RC-40 t=10										
	RC-40 t=25										
	RC-40 t=30										
	瀝青安定処理 t=10										
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2									
	再生粗粒As t=10cm										
表層工	透水性As t=4cm	m2									
	透水性As t=5cm										
	再生密粒As t=5cm		0.600	1.02	0.800	0.80					1.82

第 1 号土工
【市道 As】

第1号

D1P-6X φ300

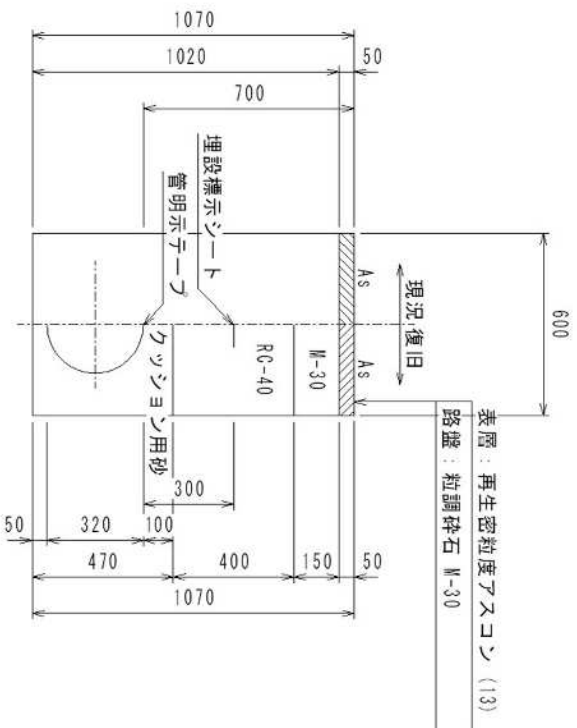


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工. (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工. (As)	(t = 0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガーラ 処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工. (機械)	0.60 × 1.02 × 1.00 =	m ³	0.61
φ 100管控除	$\pi/4 \times 0.32^2 \times 2 =$	m ²	0.08
埋戻工. (クッション用砂)	0.60 × 0.47 × 0.08 × 1.00 =	m ³	0.20
埋戻工. (RC-40)	0.60 × 0.40 × 1.00 =	m ³	0.24
残土処理	土砂 0.61 =	m ³	0.61
路盤工. (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工. (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第2号土工
【市道As】

第2号

HPEφ150

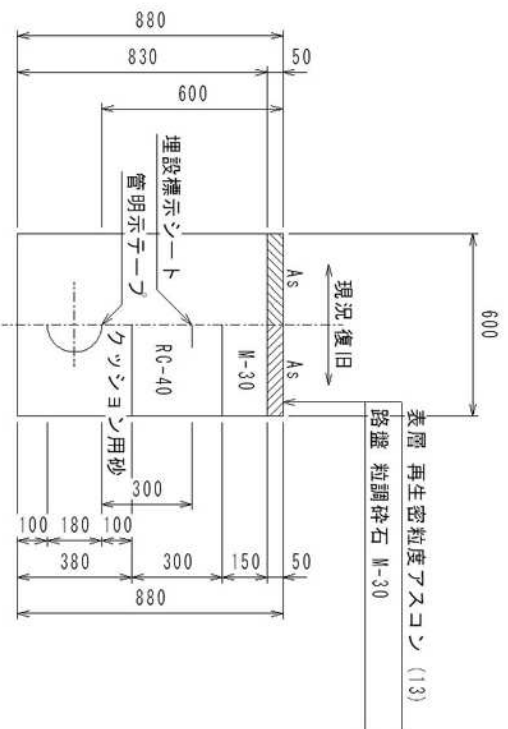


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工.(As)	(t=0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工.(As)	(t=0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガーラ 処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工.(機械)	0.60 × 0.83 × 1.00 =	m ³	0.50
φ100管控除	$\pi/4 \times 0.18^2$ =	m ²	0.03
埋戻工.(クッション用砂)	0.60 × 0.38 =	m ³	0.20
埋戻工.(RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.50 =	m ³	0.50
路盤工.(M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工.(再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 3 号土工
【市道 As】

第3号
HPEφ100

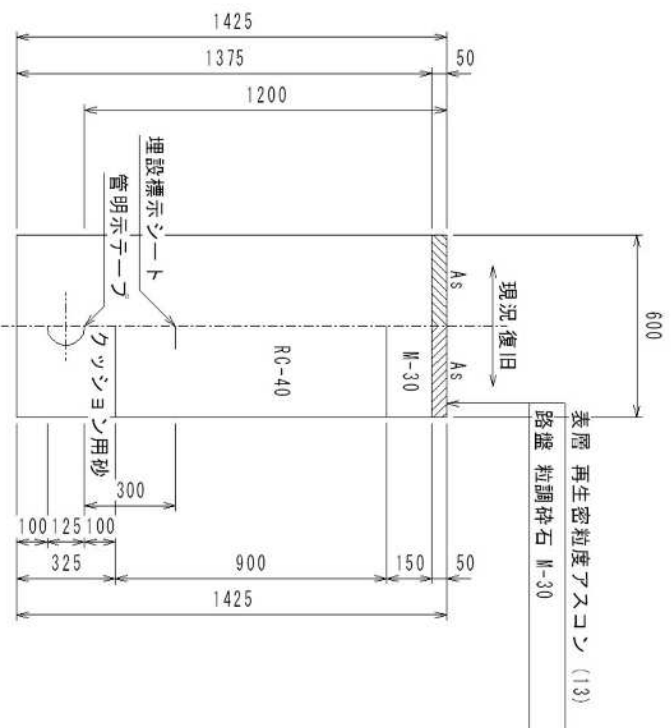


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t = 0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工 (機械)	0.60 × 1.38 × 1.00 =	m ³	0.83
φ100管控除	π/4 × 0.13 × 2 =	m ²	0.01
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.33 × 0.01 × 1.00 =	m ³	0.18
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.90 × 1.00 =	m ³	0.54
残土処理	土砂 0.83 =	m ³	0.83
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 4 号土工
【市道 As】

第4号

HPPEφ100

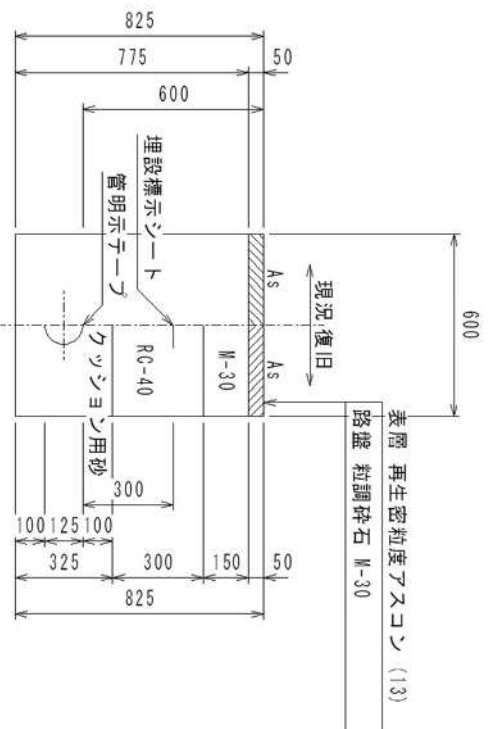


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t = 0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.78 × 1.00 =	m ³	0.47
φ100管控除	π/4 × 0.13 × 2 =	m ²	0.01
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.33 - 0.01 × 1.00 =	m ³	0.18
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.47 =	m ³	0.47
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 5 号土工
【市道・車道】

第5号

車道 HPEφ100

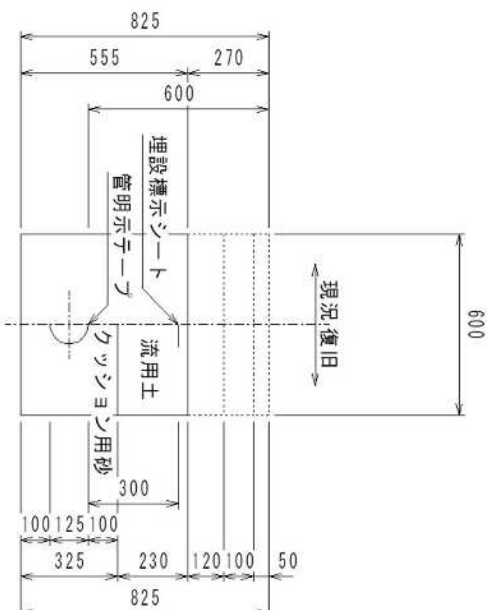


1 m当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工 (機械)	$0.60 \times 0.56 \times 1.00 =$	m ³	0.33
φ100管埋除	$\pi/4 \times 0.13^2 =$	m ²	0.01
埋戻工 (クッション用砂)	$0.60 \times 0.33 - 0.01 \times 1.00 =$	m ³	0.18
埋戻工 (流用土)	$0.60 \times 0.23 \times 1.00 =$	m ³	0.14
残土処理	$0.33 - 0.14 =$	m ³	0.19

第 6 号土工
【市道・歩道】

第6号

歩道 HPE φ100

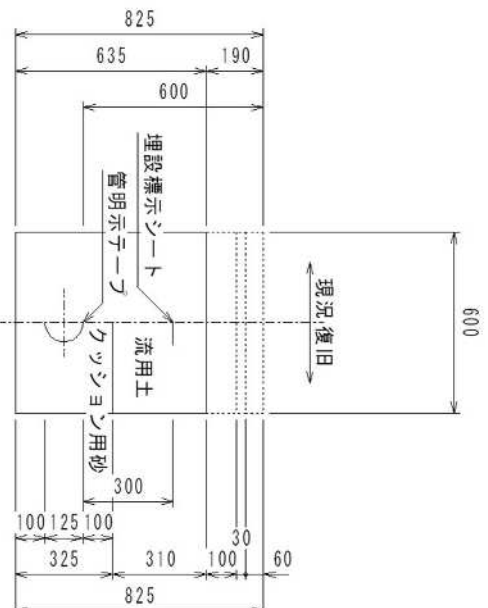


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工. (機械)	$0.60 \times 0.64 \times 1.00 =$	m ³	0.38
φ100管埋除	$\pi/4 \times 0.13^2 =$	m ²	0.01
埋戻工. (クッション用砂)	$0.60 \times 0.33 - 0.01 \times 1.00 =$	m ³	0.18
埋戻工. (流用土)	$0.60 \times 0.31 \times 1.00 =$	m ³	0.19
残土処理	$0.38 - 0.19 =$	m ³	0.19

第7号土工
【市道As】

第7号
HPPEφ75

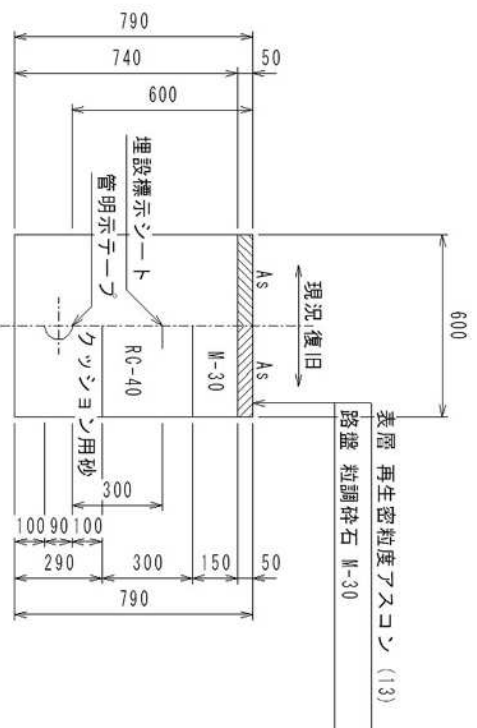


1 m当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t=0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t=0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	× 0.05 × 1.00 =	m ³	
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.74 × 1.00 =	m ³	0.44
φ100管控除	π/4 × 0.09 ² × 2 =	m ²	0.01
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.29 =	m ³	0.17
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.44 =	m ³	0.44
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 8 号土工
【市道・車道】

第 8 号
車道 HPPE φ75

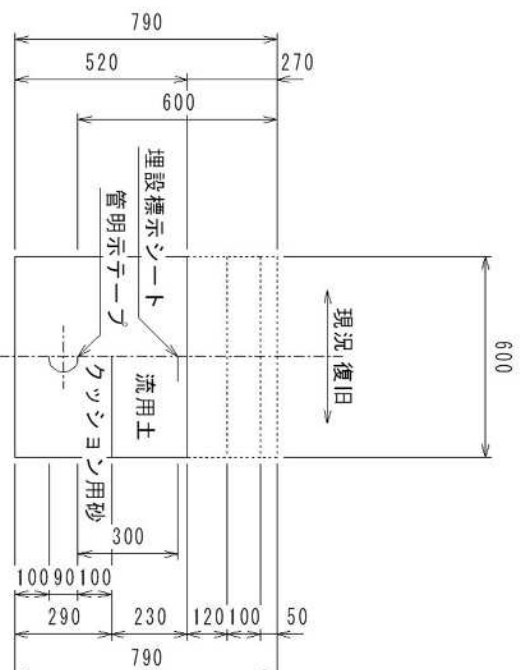


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工. (機械)	$0.60 \times 0.52 \times 1.00 =$	m ³	0.31
φ100管埋除	$\pi/4 \times 0.09^2 =$	m ²	0.01
埋戻工. (クッション用砂)	$0.60 \times 0.29 \times 0.01 \times 1.00 =$	m ³	0.17
埋戻工. (流用土)	$0.60 \times 0.23 \times 1.00 =$	m ³	0.14
残土処理	$0.31 - 0.14 =$	m ³	0.17

第 9 号土工
【市道・歩道】

第9号
HPPEφ50

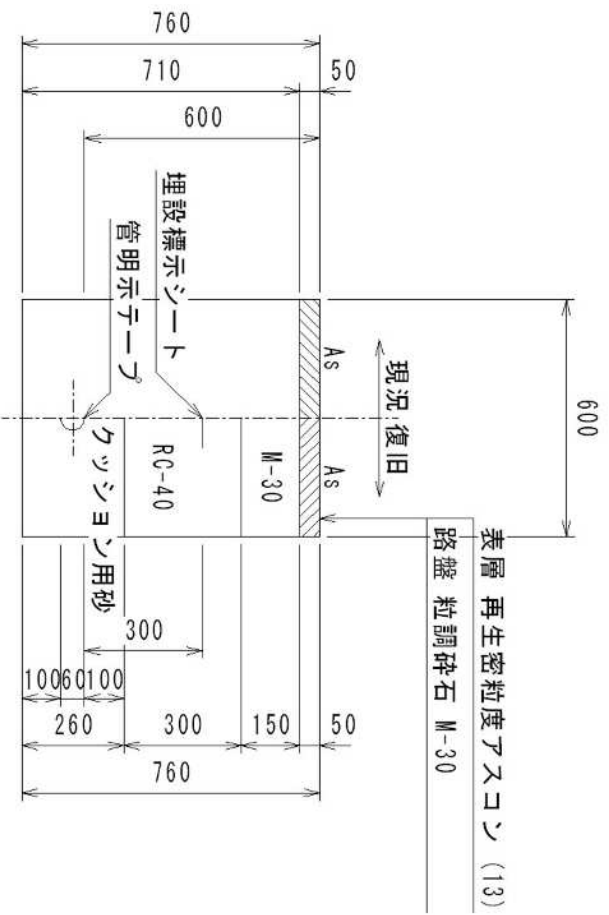


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t=0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t=0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガラ 処理	× 0.05 × 1.00 =	m ³	
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.71 × 1.00 =	m ³	0.43
φ100管控除	π/4 × 0.06 ² × 2 =	m ²	0.00
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.26 × 1.00 × 1.00 =	m ³	0.15
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.43 =	m ³	0.43
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 10 号土工
【市道・歩道】

第10号

歩道 HPPEφ50

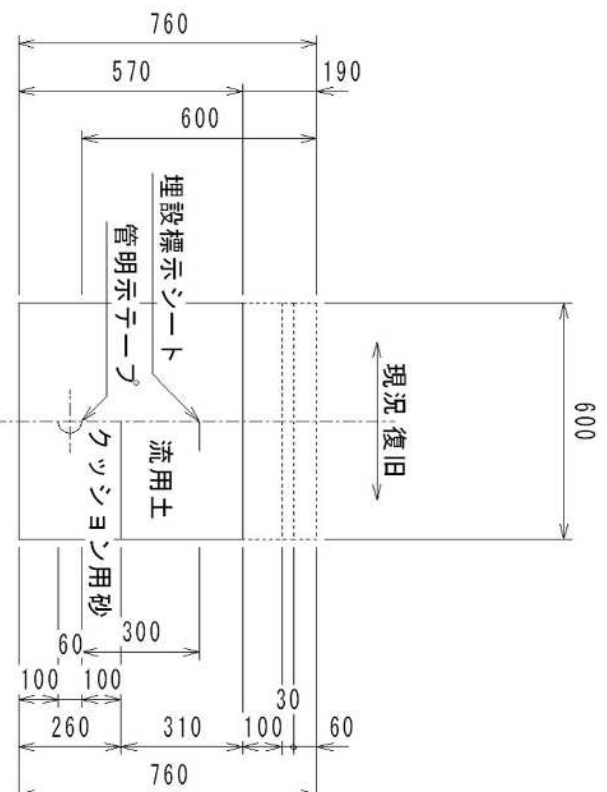


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工. (機械)	$0.60 \times 0.57 \times 1.00 =$	m ³	0.34
φ100管埋除	$\pi/4 \times 0.06^2 =$	m ²	0.00
埋戻工. (クッション用砂)	$0.60 \times 0.26 - 0.00 \times 1.00 =$	m ³	0.15
埋戻工. (流用土)	$0.60 \times 0.31 \times 1.00 =$	m ³	0.19
残土処理	$0.34 - 0.19 =$	m ³	0.15

第 11 号土工
【市道 As (不断水)】

第11号

VPφ100 (不断水簡易仕切弁設置部)
※1箇所当り L=0.8m

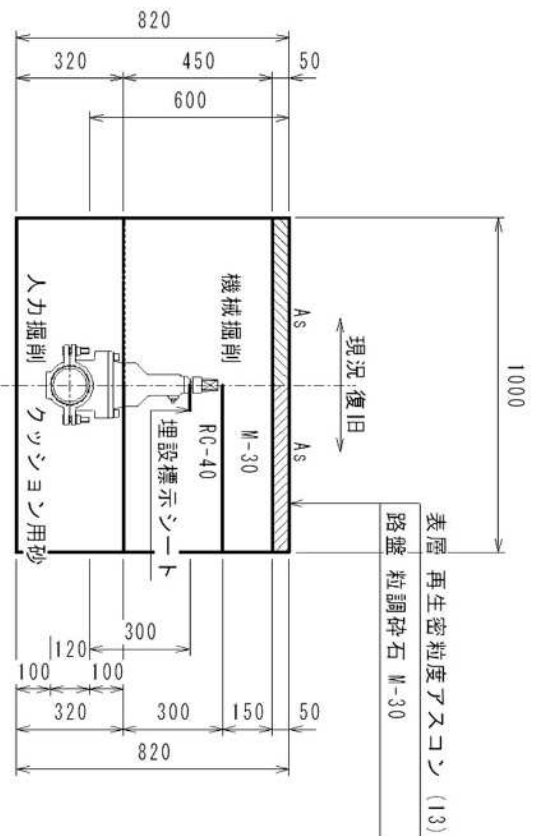


1 箇所当り L= 0.80

種 別	計 算 式	単位	数 量
		1箇所当り	
舗装切断工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 + 0.8 × 2 =	m	3.60
舗装取壊工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
As ガラ 処理	0.80 × 0.05 =	m ³	0.04
床 掘 工 (機械)	1.00 × 0.45 × 0.80 =	m ³	0.36
床 掘 工 (人力)	1.00 × 0.32 × 0.80 - 0.009 =	m ³	0.25
φ100管控除	π/4 × 0.12 ² × 2 =	m ²	0.01
埋戻工 (リサイクル用砂)	1.00 × 0.32 × 0.80 - 0.009 =	m ³	0.25
埋戻工 (RC-40)	1.00 × 0.30 × 0.80 =	m ³	0.24
残土処理	土砂 0.36 + 0.25 =	m ³	0.61
路盤工 (M-30)	t=15cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80

第 12 号土工
【市道 As (不断水)】

第12号

VPφ75 (不断水簡易仕切弁設置部)
※1箇所当り L=08m

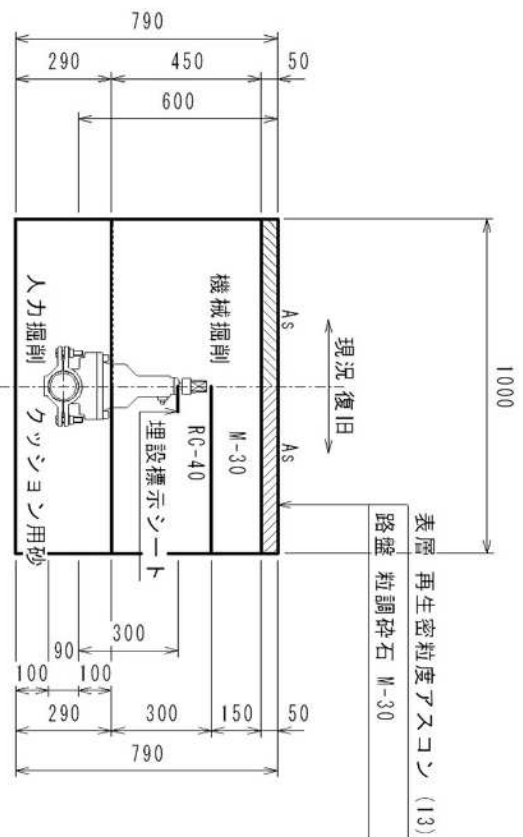

1 箇所当り

L= 0.80

種 別	計 算 式	単位	数 量
		1箇所当り	
舗装切断工 (As)	(t =0.05) 1.00 × 2 + 0.8 × 2 =	m	3.60
舗装取壊工 (As)	(t =0.05) 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
As ガラ 処理	0.80 × 0.05 =	m ³	0.04
床 掘 工 (機械)	1.00 × 0.45 × 0.80 =	m ³	0.36
床 掘 工 (人力)	1.00 × 0.29 × 0.80 - 0.005 =	m ³	0.23
φ100管控除	π/4 × 0.09 ² × 2 =	m ²	0.01
埋戻工 (リサイクル用砂)	1.00 × 0.29 × 0.80 - 0.005 =	m ³	0.23
埋戻工 (RC-40)	1.00 × 0.30 × 0.80 =	m ³	0.24
残土処理	土砂 0.36 + 0.23 =	m ³	0.59
路盤工 (M-30)	t=15cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80

令和 8 年 度

尾鷲港新田線配水管布設工事（その 1）

数 量 計 算 書
南側

数量計算書

HPPE φ 150mm配水管布設替工事

No. 3

種 別	単位	算 式		算 式	
			数 量		数 量
管布設長					
HPPE φ 150		直管 切管 (甲+乙) 異形管 0.000 + 0.810 + 0.500 = 1.310	1.3		
ホ°ポリエチレン管切断工	口	HPPE φ 150 1 = 1.0	1.0		
ホ°ポリエチレン管継手工 (融着)	口	HPPE φ 150 (1口継手 異形管) 1 = 1.0	1.0		
ホ°ポリエチレン管継手工 (メカカル)	口	HPPE φ 150 (PVジョイント) 1 = 1.0	1.0		
メカジョイント継手工	口	VP φ 150 (PVジョイント) 1 = 1.0	1.0		
管明示テープ工	m	HPPE φ 150 (仕切弁延長控除) 1.31 = 1.3	1.3		
埋設表示シート工	m	HPPE φ 150 (仕切弁延長控除) 1.31 = 1.3	1.3		

土工延長集計表

No. 4

種 別	単位	算 式				数 量	算 式				数 量
		1.00									
第2号土工 As H=0.60m φ 150	m	1.00				1.30					
計						1.30					

土工集計表

No.5

土工番号		(その1)		計				設計数量	
延長 (m)		1.30		1.30				1.30	
工種									
舗装版 切 断	As	m	2.60					2.60	3.00
	Co								
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2	0.78					0.78	1.00
	5cm以下0.20BH								
	10cm以下0.20BH								
	15cm以下0.20BH								
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2							
	10cm以下0.20BH								
	15cm 人力								
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3	0.04					0.04	0.04
	0.20BH								
	人力								
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3							
	0.20BH								
	人力								
床 掘	0.10BH	m3	0.65					0.65	1.00
	0.20BH								
	人力								
床均し		m2							
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.26					0.26	0.30
	RC-40 (0.20BH)		0.23					0.23	0.20
	流用土 (0.20BH)								
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3	0.65					0.65	1.00
	0.20BH								
	0.35BH								
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2							
	RC-40 t=20								
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.78					0.78	1.00
	RC-40 t=10								
	RC-40 t=25								
	RC-40 t=30								
	瀝青安定処理 t=10								
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2							
	再生粗粒As t=10cm								
表層工	透水性As t=4cm	m2							
	透水性As t=5cm								
	再生密粒As t=5cm		0.78					0.78	1.00

二次製品調書

HPPE φ100mm配水管布設替工事

No. 7

名 称	形状寸法	単位	単位長	単位重量						
					数 量	延 長	重 量	数 量	延 長	重 量
【HPPE φ100】										
EF受口付直管	φ100×5000mm	本	5.000		23	115.000				
直管 (プレセント)	切管用 φ100×5000mm	本	5000		2	5.320				
EFソケット	φ100	ケ			2					
EF両受チーズ	φ100×φ100	ケ	0.140							
EF両受チーズ	φ100×φ50	ケ	0.140		1	0.140				
EF両受バンド	φ100×45°	ケ	0.380		2	0.760				
EF両受バンド	φ100×11° 1/4	ケ	0.280							
EF両受Sバンド	φ100×600H	ケ	1.220							
EF片受Sバンド	φ100×300H	ケ	0.900		2	1.800				
EF両受Sバンド	φ100×300H	ケ	0.790							
PE挿し口付鋳鉄製T字管	GF形 7.5K φ100×75	ケ	0.790							
PE挿し口付ワトシム仕切弁	φ100	ケ	0.860		2	1.720				
DIP-GX用異種管継手	φ100	ケ	0.660		1	0.660				
PVジョイント	φ100	ケ			1					
塩ビ管用帽	φ100	ケ			1					
不断水簡易仕切弁	(VP用) φ100	ケ			1					

数量計算書

HPPE φ 100mm配水管布設替工事

No. 10

種 別	単位	算 式		算 式	
管布設長					
HPPE φ 100		直管 切管 (甲+乙) 異形管 115.000 + 5.320 + 3.360 = 123.680		123.7	
ホ°ポリエチレン管切断工	口	HPPE φ 100 3 = 3.0		3.0	
ホ°ポリエチレン管継手工(融着)	口	HPPE φ 100 (1口継手 直管+異形管) 23 + 6 = 29.0		29.0	
ホ°ポリエチレン管継手工(融着)	口	HPPE φ 100 (2口継手 ソケット + チーズ) 2 + 1 = 3.0		3.0	
仕切弁設置工	基	2 = 2.0		2.0	
ホ°ポリエチレン管継手工(カ=カ)	口	HPPE φ 100 (PVジョイント) 1 = 1.0		1.0	
カジョイント継手工	口	VP φ 100 (PVジョイント, 帽) 2 = 2.0		2.0	
不断水簡易仕切弁設置工	基	φ 100 (VP用) 1 = 1.0		1.0	
仕切弁室工	箇所	φ 100 ・ H=0.60m 3 = 3.0		3.0	
管明示テープ工	m	HPPE φ 100 (仕切弁延長控除) 123.680 = 123.680		123.700	
埋設表示シート工	m	HPPE φ 100 (仕切弁延長控除) 123.680 = 123.680		123.700	

土工集計表

No. 12

土工番号		(その1)	(その2)	(その3)	(その4)	計	設計数量
延長 (m)		124.70	1.80			126.50	126.50
工種							
舗装版 切 断	As	m	9.40	5.20		14.60	15.00
	Co						
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2					
	5cm以下0.20BH		2.82	1.28		4.10	4.00
	10cm以下0.20BH						
	15cm以下0.20BH						
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2					
	10cm以下0.20BH						
	15cm 人力						
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3					
	0.20BH		0.14	0.06		0.20	0.20
	人力						
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3					
	0.20BH						
	人力						
床 掘	0.10BH	m3					
	0.20BH		47.81	0.74		48.55	49.00
	人力			0.25		0.25	0.30
床均し		m2					
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	22.45	0.39		22.84	23.00
	RC-40 (0.20BH)		0.85	0.38		1.23	1.00
	流用土 (0.20BH)		22.80			22.80	23.00
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3					
	0.20BH		25.01	0.99		26.00	26.00
	0.35BH						
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2					
	RC-40 t=20						
上層路盤工	M-30 t=15	m2	2.82	1.28		4.10	4.00
	RC-40 t=10						
	RC-40 t=25						
	RC-40 t=30						
	瀝青安定処理 t=10						
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2					
	再生粗粒As t=10cm						
表層工	透水性As t=4cm	m2					
	透水性As t=5cm						
	再生密粒As t=5cm		2.82	1.28		4.10	4.00

土工数量計算書

(その1)

No. 13

土工番号		第4号土工As H=0.60mφ100	第5号土工車道G H=0.60mφ100	第6号土工歩道G H=0.60mφ100			小計			
延長 (m)		1m当り	4.70	1m当り		120.00	124.70			
工種		数量		数量		数量				
舗装版 切断	As	m	2.000	9.40			9.40			
	Co									
舗装版 取壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2	0.600	2.82			2.82			
	5cm以下0.20BH									
	10cm以下0.20BH									
	15cm以下0.20BH									
舗装版 取壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2								
	10cm以下0.20BH									
	15cm 人力									
ガラ 処理 (As)	0.10BH	m3	0.030	0.14			0.14			
	0.20BH									
	人力									
ガラ 処理 (Co)	0.10BH	m3								
	0.20BH									
	人力									
床掘	0.10BH	m3	0.470	2.21	0.330	0.380	45.60			
	0.20BH									
	人力									
床均し		m2								
埋戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.180	0.85	0.180	0.180	21.60			
	RC-40 (0.20BH)									0.85
	流用土 (0.20BH)								0.140	
残土 (土砂)	0.10BH	m3	0.470	2.21	0.190	0.190	22.80			
	0.20BH									
	0.35BH									
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2								
	RC-40 t=20									
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.600	2.82			2.82			
	RC-40 t=10									
	RC-40 t=25									
	RC-40 t=30									
	瀝青安定処理 t=10									
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2								
	再生粗粒As t=10cm									
表層工	透水性As t=4cm	m2								
	透水性As t=5cm									
	再生密粒As t=5cm		0.600	2.82				2.82		

土工数量計算書

(その2)

No. 14

土工番号		第4号土工H=0.60m塩ビ管帽設置		第11号土工H=0.60m不断水簡易仕切弁						小計	
延長 (m)		1m当り	0.80	1箇所当り	1.00	1m当り		1m当り		1.80	
工種		数量		数量		数量		数量			
舗装版 切 断	As	m	2.000	1.60	3.600	3.60					5.20
	Co										
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2									
	5cm以下0.20BH		0.600	0.48	0.800	0.80					1.28
	10cm以下0.20BH										
	15cm以下0.20BH										
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2									
	10cm以下0.20BH										
	15cm 人力										
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3									
	0.20BH		0.030	0.02	0.040	0.04					0.06
	人力										
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3									
	0.20BH										
	人力										
床 掘	0.10BH	m3									
	0.20BH		0.470	0.38	0.360	0.36					0.74
	人力				0.250	0.25					0.25
床均し		m2									
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.180	0.14	0.250	0.25					0.39
	RC-40 (0.20BH)		0.180	0.14	0.240	0.24					0.38
	流用土 (0.20BH)										
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3									
	0.20BH		0.470	0.38	0.610	0.61					0.99
	0.35BH										
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2									
	RC-40 t=20										
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.600	0.48	0.800	0.80					1.28
	RC-40 t=10										
	RC-40 t=25										
	RC-40 t=30										
	瀝青安定処理 t=10										
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2									
	再生粗粒As t=10cm										
表層工	透水性As t=4cm	m2									
	透水性As t=5cm										
	再生密粒As t=5cm		0.600	0.48	0.800	0.80					1.28

数量計算書

HPPE φ 50mm排泥管布設工事

No. 17

種 別	単位								
		算	式	数	算	式	数	量	
管布設長									
HPPE φ 50		直管	切管 (甲+乙)	異形管					
		1.000	+	0.000	+	0.000	=	1.000	1.0
ホ°ポリエチレン管切断工	口	HPPE φ 50					=	1.0	1.0
		1							
ホ°ポリエチレン管継手工(融着)	口	HPPE φ 50 (2口継手 ソケット)					=	1.0	1.0
		1							
ホ°ポリエチレン管継手工(メカカル)	口	HPPE φ 50 (PVジョイント)					=	1.0	1.0
		1							
メカジョイント継手工	口	VP φ 40 (PVジョイント)					=	1.0	1.0
		1							
管明示テープ工	m	HPPE φ 50 (仕切弁延長控除)					=	1.0	1.0
		1.00							
埋設表示シート工	m	HPPE φ 50 (仕切弁延長控除)					=	1.0	1.0
		1.00							

土工延長集計表

No. 18

種 別	単位	算 式				数 量	算 式				数 量
		1.00									
第9号土工 As H=0.60m φ 50	m	1.00				1.00					
計						1.00					

土工集計表


No. 19

土工番号		(その1)	(その2)	(その3)	(その4)	計	設計数量
延長 (m)		1.00				1.00	1.00
工種							
舗装版 切 断	As	m	2.00			2.00	2.00
	Co						
舗装版 取 壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2	0.60			0.60	1.00
	5cm以下0.20BH						
	10cm以下0.20BH						
	15cm以下0.20BH						
舗装版 取 壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2					
	10cm以下0.20BH						
	15cm 人力						
ガ ラ 処 理 (As)	0.10BH	m3	0.03			0.03	0.03
	0.20BH						
	人力						
ガ ラ 処 理 (Co)	0.10BH	m3					
	0.20BH						
	人力						
床 掘	0.10BH	m3	0.43			0.43	0.40
	0.20BH						
	人力						
床均し		m2					
埋 戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.15			0.15	0.20
	RC-40 (0.20BH)		0.18			0.18	0.20
	流用土 (0.20BH)						
残 土 (土 砂)	0.10BH	m3	0.43			0.43	0.40
	0.20BH						
	0.35BH						
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2					
	RC-40 t=20						
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.60			0.60	1.00
	RC-40 t=10						
	RC-40 t=25						
	RC-40 t=30						
	瀝青安定処理 t=10						
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2					
	再生粗粒As t=10cm						
表層工	透水性As t=4cm	m2					
	透水性As t=5cm						
	再生密粒As t=5cm		0.60			0.60	1.00

第 1 号土工
【市道 As】

第1号

DI-P-GX φ300

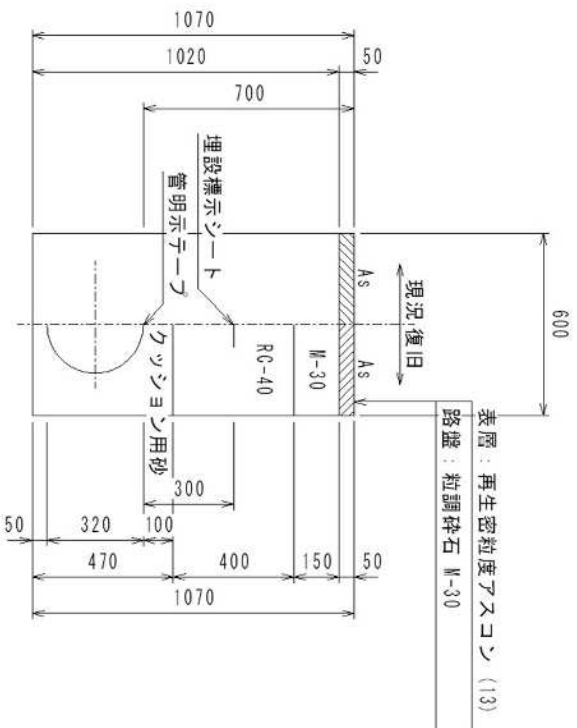


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工. (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工. (As)	(t = 0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工. (機械)	0.60 × 1.02 × 1.00 =	m ³	0.61
φ 100管控除	$\pi/4 \times 0.32^2 \times 2 =$	m ²	0.08
床 均 し 工.	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工. (クッション用砂)	0.60 × 0.47 + 0.08 × 1.00 =	m ³	0.20
埋戻工. (RC-40)	0.60 × 0.40 × 1.00 =	m ³	0.24
残土処理	土砂 0.61 =	m ³	0.61
路盤工. (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工. (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第2号土工
【市道As】

第2号

HPEφ150

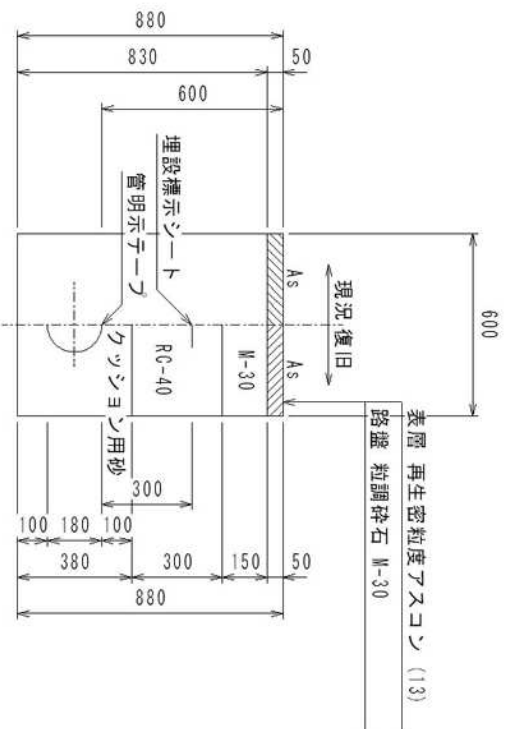


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工.(As)	(t=0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工.(As)	(t=0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工.(機械)	0.60 × 0.83 × 1.00 =	m ³	0.50
φ100管控除	$\pi/4 \times 0.18^2 \times 2 =$	m ²	0.03
床 均 し 工.	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工.(クッション用砂)	0.60 × 0.38 × 1.00 =	m ³	0.20
埋戻工.(RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.50 =	m ³	0.50
路盤工.(M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工.(再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 3 号土工
【市道 As】

第3号
HPPEφ100

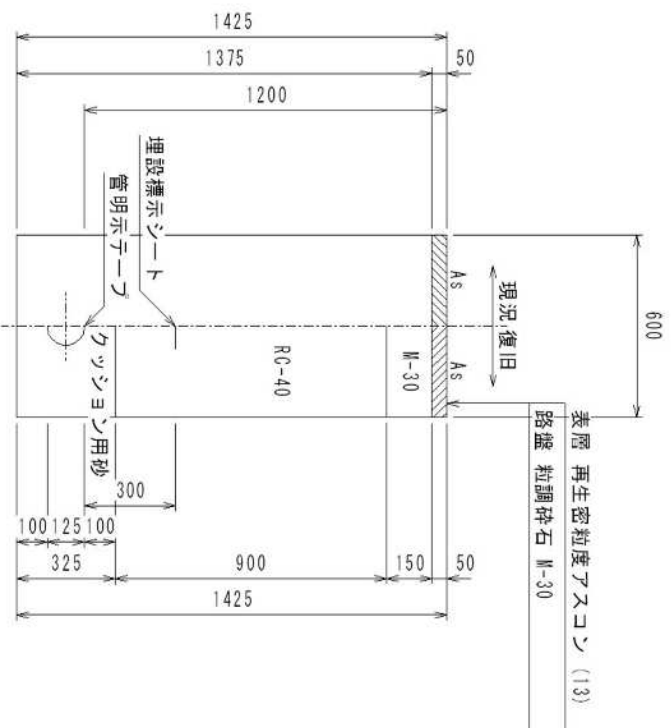


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t = 0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工 (機械)	0.60 × 1.38 × 1.00 =	m ³	0.83
φ100管控除	π/4 × 0.13 ² × 2 =	m ²	0.01
床 均 し 工	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.33 × 0.01 × 1.00 =	m ³	0.18
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.90 × 1.00 =	m ³	0.54
残土処理	土砂 0.83 =	m ³	0.83
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 4 号土工
【市道 As】

第4号

HPPEφ100

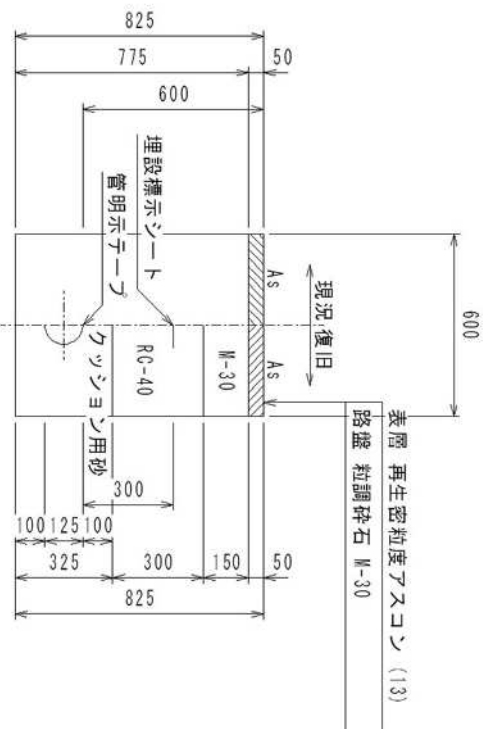


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工. (As)	(t=0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工. (As)	(t=0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工. (機械)	0.60 × 0.78 × 1.00 =	m ³	0.47
φ100管控除	π/4 × 0.13 ² × 2 =	m ²	0.01
床 均 し 工.	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工. (クッション用砂)	0.60 × 0.33 × 0.01 × 1.00 =	m ³	0.18
埋戻工. (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残 土 処 理	土砂 0.47 =	m ³	0.47
路盤工. (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工. (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 5 号土工
【市道・車道】

第5号

車道 HPEφ100

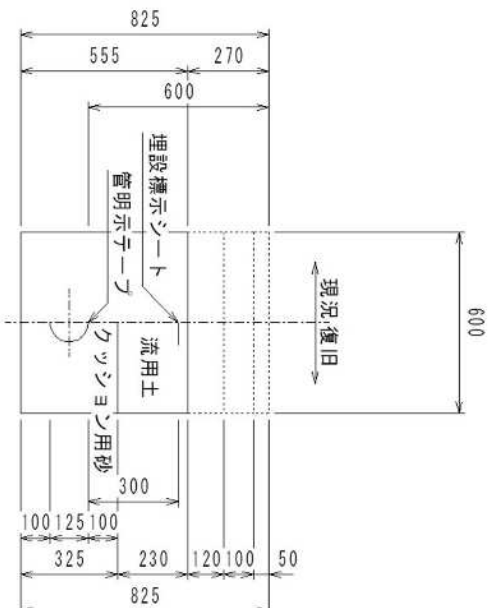


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.56 × 1.00 =	m ³	0.33
φ100管控除	$\pi/4 \times 0.13^2$ =	m ²	0.01
床 均 し 工	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.33 + 0.01 × 1.00 =	m ³	0.18
埋戻工 (流用土)	0.60 × 0.23 × 1.00 =	m ³	0.14
残土処理	土砂 0.33 - 0.14 =	m ³	0.19

第7号土工
【市道As】

第7号
HPPEφ75

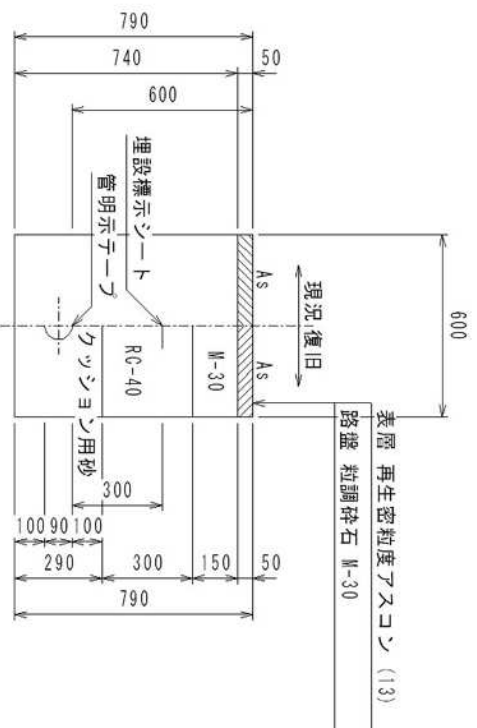


1 m当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t=0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t=0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガー処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.74 × 1.00 =	m ³	0.44
φ100管控除	$\pi/4 \times 0.09^2 \times 2 =$	m ²	0.01
床 均 し 工	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.29 =	m ³	0.17
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.44 =	m ³	0.44
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 8 号土工
【市道・車道】

第 8 号
車道 HPPE φ75

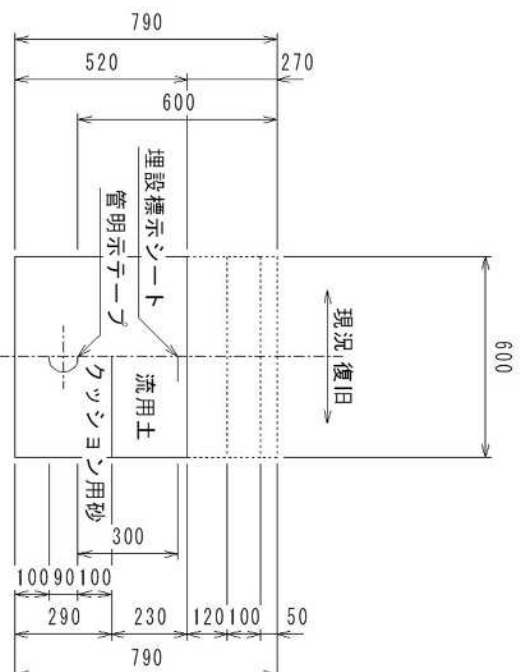


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.52 × 1.00 =	m ³	0.31
φ100管埋除	$\pi/4 \times 0.09^2$ =	m ²	0.01
床 均 し 工	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.29 × 0.01 × 1.00 =	m ³	0.17
埋戻工 (流用土)	0.60 × 0.23 × 1.00 =	m ³	0.14
残土処理	土砂 0.31 - 0.14 =	m ³	0.17

第 9 号土工
【市道・歩道】

第9号

HPPE φ 50

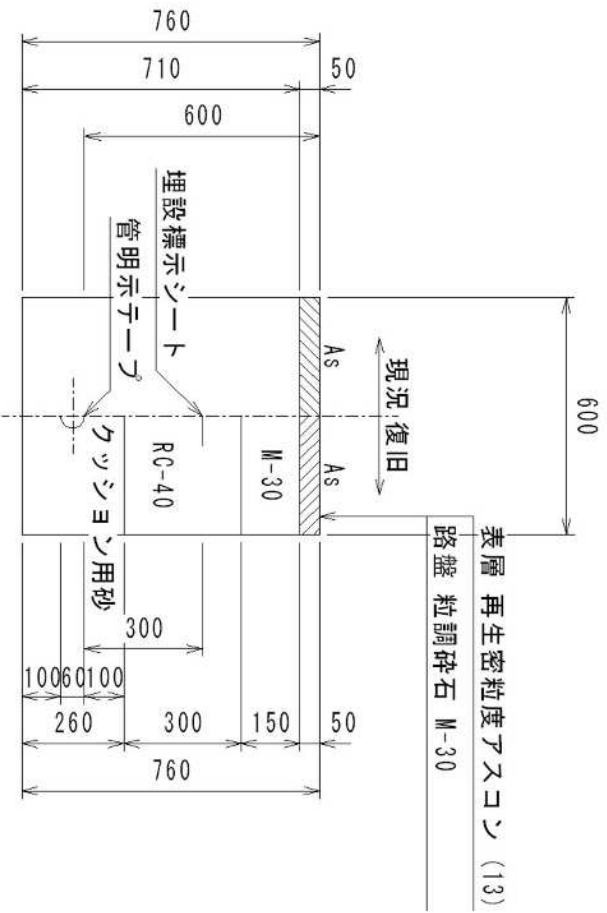


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 =	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t = 0.05) 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
As ガーラ 処理	0.60 × 0.05 × 1.00 =	m ³	0.03
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.71 × 1.00 =	m ³	0.43
φ 100管控除	$\pi/4 \times 0.06^2 \times 2 =$	m ²	0.00
床 均 し 工	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.26 × 0.00 × 1.00 =	m ³	0.15
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 =	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.43 =	m ³	0.43
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 =	m ²	0.60

第 10 号土工
【市道・歩道】

第10号

歩道 HPPEφ50

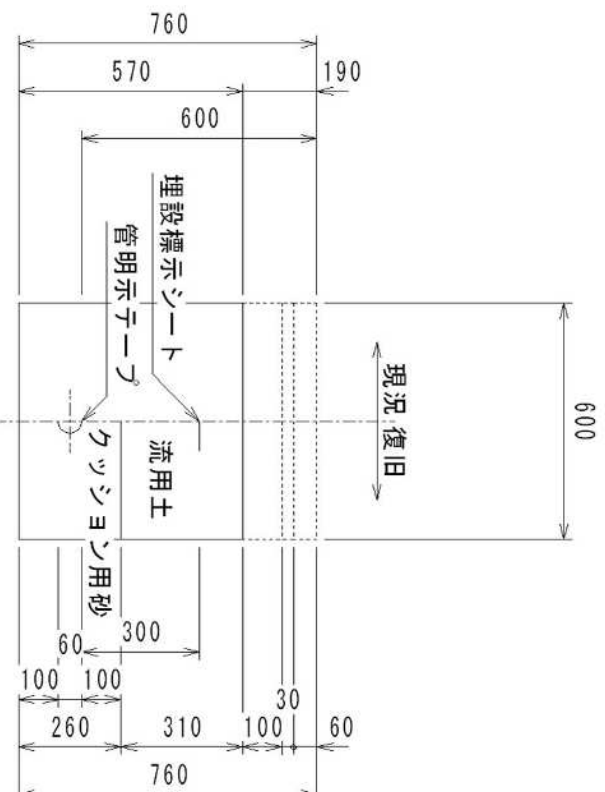


1 m 当り

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.57 × 1.00 =	m ³	0.34
φ100管埋除	$\pi/4 \times 0.06^2$ =	m ²	0.00
床 均 し 工	0.60 × 1.00 =	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.26 × 1.00 =	m ³	0.15
埋戻工 (流用土)	0.60 × 0.31 × 1.00 =	m ³	0.19
残土処理	土砂 0.34 - 0.19 =	m ³	0.15

第 11 号土工
【市道 As (不断水)】

第11号

VPφ100 (不断水簡易仕切弁設置部)
※1箇所当り L=0.8m

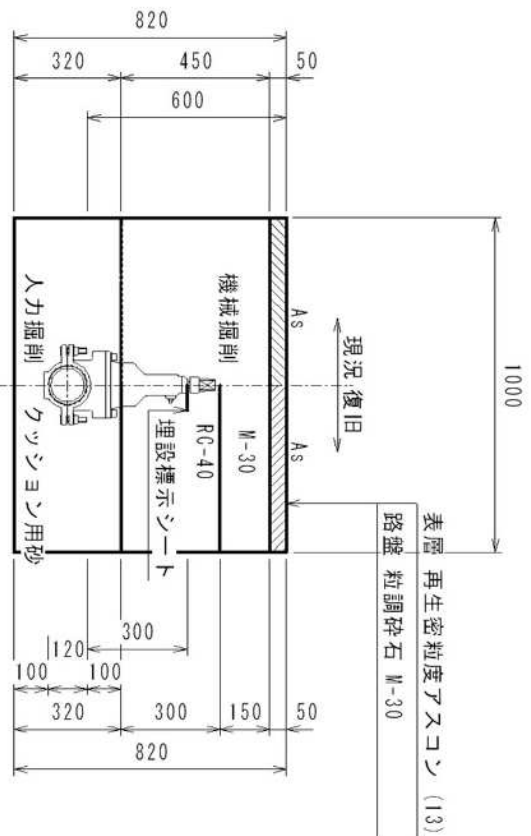

1 箇所当り


0.80

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2 + 0.8 × 2 =	m	3.60
舗装取壊工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
As ガラ 処理	0.80 × 0.05 =	m ³	0.04
床 掘 工 (機械)	1.00 × 0.45 × 0.80 =	m ³	0.36
床 掘 工 (人力)	1.00 × 0.32 × 0.80 - 0.009 =	m ³	0.25
φ100管控除	π/4 × 0.12 ² × 2 =	m ²	0.01
床 均 し 工			
埋戻工 (リゾソソ用砂)	1.00 × 0.32 × 0.80 - 0.009 =	m ³	0.25
埋戻工 (RC-40)	1.00 × 0.30 × 0.80 =	m ³	0.24
残 土 処 理	土砂 0.36 + 0.25 =	m ³	0.61
路盤工 (M-30)	t=15cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80

第 12 号土工
【市道 As (不断水)】

第12号

VPφ75 (不断水簡易仕切弁設置部)
※1箇所当り L=08m

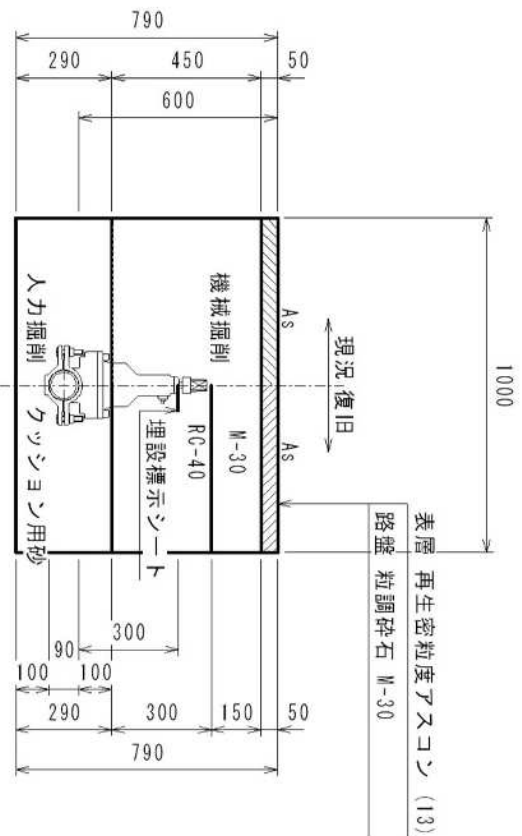

1 箇所当り

L= 0.80

種 別	計 算 式	単 位	数 量
		1箇所当り	
舗装切断工 (As)	(t =0.05) 1.00 × 2 + 0.8 × 2 =	m	3.60
舗装取壊工 (As)	(t =0.05) 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
As ガラ 処理	0.80 × 0.05 =	m ³	0.04
床 掘 工 (機械)	1.00 × 0.45 × 0.80 =	m ³	0.36
床 掘 工 (人力)	1.00 × 0.29 × 0.80 - 0.005 =	m ³	0.23
φ100管控除	$\pi/4 \times 0.09^2 \times 2$ =	m ²	0.01
床 均 し 工			
埋戻工 (リサイクル用砂)	1.00 × 0.29 × 0.80 - 0.005 =	m ³	0.23
埋戻工 (RC-40)	1.00 × 0.30 × 0.80 =	m ³	0.24
残 土 処 理	土砂 0.36 + 0.23 =	m ³	0.59
路盤工 (M-30)	t=15cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 1.00 × 0.80 =	m ²	0.80

尾鷲港新田線配水管布設工事（その1）

数 量 計 算 書
（給水管）
北側

数量計算書

給水管④

No. 4

種 別	単位	算 式		算 式	
			数 量		数 量
ポリエチレン管布設工 (φ25)	m	3.1	3.1		
ポリエチレン管切断工 (φ25)	口	4.0	4.0		
ポリエチレン管継手工 融着 (2口継手φ20)	口	5.0	5.0		
ポリエチレン管継手工 (φ25)	口	2.0	2.0		
鋼管ねじ込み接合 (φ25)	口	2.0	2.0		
ポリル分水栓建込工(HPPE管) φ100×φ25	箇所	1.0	1.0		
止水栓取付工 (φ20, 筐含む)	箇所	1.0	1.0		
埋設標識シト工	m	3.1	3.1		
管明示テープ工	m	3.1	3.1		

数量計算書

給水管⑤

No. 5

種 別	単位	算 式		算 式	
		算 式	数 量	算 式	数 量
ポリエチレン管布設工 (φ20)	m	2.3	2.3		
ポリエチレン管切断工 (φ20)	口	5.0	5.0		
ポリエチレン管継手工 融着 (2口継手φ20)	口	6.0	6.0		
ポリエチレン管継手工 (φ20)	口	1.0	1.0		
ポリエチレン管継手工 (φ13)	口	1.0	1.0		
鋼管ねじ込み接合 (φ20)	口	2.0	2.0		
ポリル分水栓建込工(HPPE管) φ100×φ20	箇所	1.0	1.0		
止水栓取付工 (φ20, 筐含む)	箇所	1.0	1.0		
埋設標識シト工	m	2.3	2.3		
管明示テープ工	m	2.3	2.3		

土工延長集計表

No. 6

種 別	単位	算 式				数 量	算 式				数 量	
		3.10	2.30									
15号土工 歩道（給水） φ75以下	m					5.40						
計						5.40						

土工集計表

給水管④


No. 7

土工番号			(その1)	(その2)	(その3)	(その4)	計	設計数量
延長 (m)			5.40				5.40	5.40
工種								
舗装版切断	As	m						
	Co							
舗装版取壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2						
	5cm以下0.20BH							
	10cm以下0.20BH							
	15cm以下0.20BH							
舗装版取壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2						
	10cm以下0.20BH							
	15cm 人力							
ガラ処理 (As)	0.10BH	m3						
	0.20BH							
	人力							
ガラ処理 (Co)	0.10BH	m3						
	0.20BH							
	人力							
床掘	0.10BH	m3						
	0.20BH		1.73				1.73	2.00
	人力							
床均し		m2						
埋戻	クッション用砂 (0.20BH)	m3	0.76				0.76	1.00
	RC-40 (0.20BH)							
	流用土 (0.20BH)		1.03				1.03	1.00
残土 (土砂)	0.10BH	m3						
	0.20BH		0.70				0.70	1.00
	0.35BH							
下層路盤工	フィルター層 (砂)	m2						
	RC-40 t=20							
上層路盤工	M-30 t=15	m2						
	RC-40 t=10							
	RC-40 t=25							
	RC-40 t=30							
	瀝青安定処理 t=10							
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2						
	再生粗粒As t=10cm							
表層工	透水性As t=4cm	m2						
	透水性As t=5cm							
	再生密粒As t=5cm							

13号土工
【給水・As】

第13号

HPPEφ20～25 (給水)

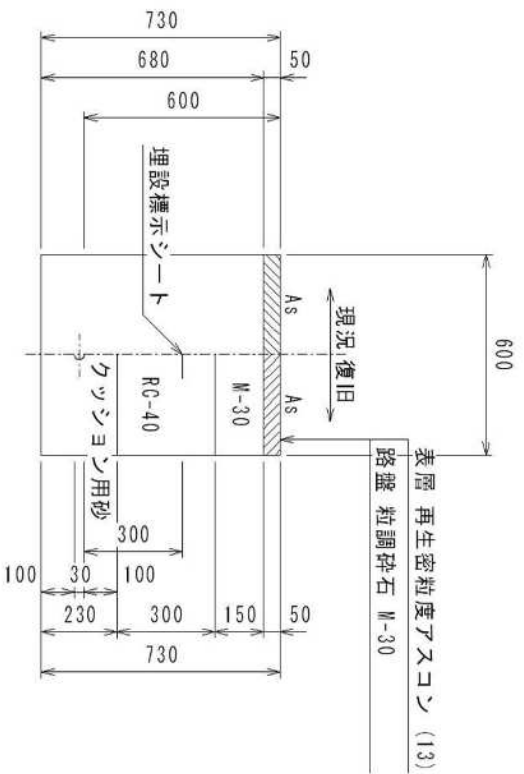


1 m^{当り}

種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装切断工 (As)	(t=0.05) 1.00 × 2 = 2.00	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t=0.05) 0.60 × 1.00 = 0.60	m ²	0.60
As がら処理	0.60 × 0.05 × 1.00 = 0.03	m ³	0.03
床掘工 (機械)	0.60 × 0.68 × 1.00 = 0.41	m ³	0.41
φ100管控除	π/4 × 0.03 ² × 2 = 0.00	m ²	
床均し工	0.60 × 1.00 = 0.60	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.23 × 1.00 = 0.14	m ³	0.14
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00 = 0.18	m ³	0.18
残土処理	土砂 0.41 = 0.41	m ³	0.41
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00 = 0.60	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00 = 0.60	m ²	0.60

14号土工
【車道・給水】

第14号

車道 HPE φ20～25 (給水)

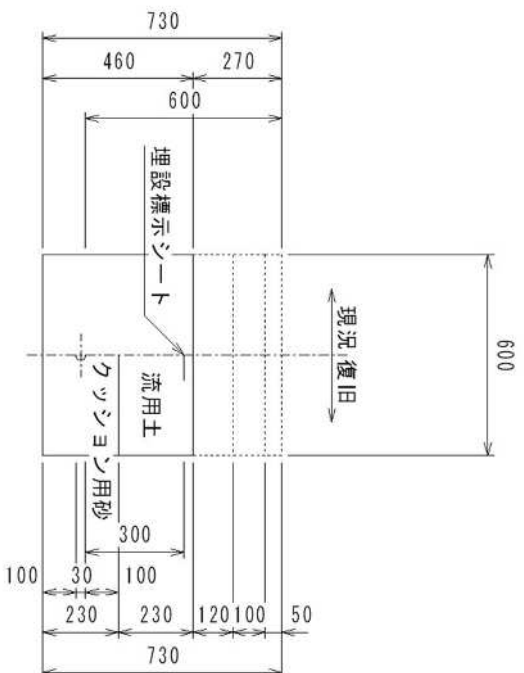

種 別	計 算 式	単 位	数 量
床 掘 工 (機械)	$0.60 \times 0.46 \times 1.00 =$	m ³	0.28
φ25～φ20管控除	$\pi/4 \times 0.03^2 \times 2 =$	m ²	0.001
床 均 し 工	$0.60 \times 1.00 =$	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	$0.60 \times 0.23 \times 0.001 \times 1.00 =$	m ³	0.14
埋戻工 (流用土)	$0.60 \times 0.23 \times 1.00 =$	m ³	0.14
残土処理	$0.28 - 0.14 =$	m ³	0.14

1 m²当り

尾鷲港新田線配水管布設工事（その1）

数 量 計 算 書
(給水管)
南側

数量計算書

給水管⑥～⑩

No. 3

種 別	単位	算 式		算 式	
		算 式	数 量	算 式	数 量
ポリエチレン管布設工 (φ20)	m	15.8	15.8		
ポリエチレン管切断工 (φ20)	口	29.0	29.0		
ポリエチレン管継手工 融着 (2口継手φ20)	口	30.0	30.0		
ポリエチレン管継手工 (φ20)	口	6.0	6.0		
ポリエチレン管継手工 (φ13)	口	6.0	6.0		
鋼管ねじ込み接合 (φ20)	口	12.0	12.0		
サドル分水栓建込工 (HPPE管) φ100×φ20	箇所	6.0	6.0		
サドル分水栓建込工 (VP管) φ75×φ20	箇所		0.0		
止水栓取付工 (φ20, 含む)	箇所	6.0	6.0		
埋設標識シート工	m	15.8	15.8		
管明示テープ工	m	15.8	15.8		

土工延長集計表

No. 4

種 別	単位	算 式				数 量	算 式				数 量
13号土工 As (給水) φ 75以下	m										
15号土工 歩道 (給水) φ 75以下	m	13.40				13.40					
計						13.40					

土工集計表

No. 5

土工番号		(その1)	(その2)	(その3)	(その4)	計	設計数量
延長 (m)		13.40				13.40	13.40
工種							
舗装版 切断	As	m					
	Co						
舗装版 取壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2					
	5cm以下0.20BH						
	10cm以下0.20BH						
	15cm以下0.20BH						
舗装版 取壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2					
	10cm以下0.20BH						
	15cm 人力						
ガラ 処理 (As)	0.10BH	m3					
	0.20BH						
	人力						
ガラ 処理 (Co)	0.10BH	m3					
	0.20BH						
	人力						
床掘	0.10BH	m3					
	0.20BH		4.29			4.29	4.00
	人力						
床均し		m2					
埋戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	1.88			1.88	2.00
	RC-40 (0.20BH)						
	流用土 (0.20BH)		2.55			2.55	3.00
残土 (土砂)	0.10BH	m3					
	0.20BH		1.74			1.74	2.00
	0.35BH						
下層路盤工	フィルク-層(砂)	m2					
	RC-40 t=20						
上層路盤工	M-30 t=15	m2					
	RC-40 t=10						
	RC-40 t=25						
	RC-40 t=30						
	瀝青安定処理 t=10						
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2					
	再生粗粒As t=10cm						
表層工	透水性As t=4cm	m2					
	透水性As t=5cm						
	再生密粒As t=5cm						

土工数量計算書

(その1)


No.6

土工番号		13号土工As (給水) φ75以下	15号土工歩道 (給水) φ75以下					小計		
延長 (m)		1m当り	1m当り	13.40	1m当り	1m当り	1m当り	13.40		
工種		数量	数量		数量		数量			
舗装版切断	As	m	2.000							
	Co									
舗装版取壊 (As)	5cm以下0.10BH	m2	0.600							
	5cm以下0.20BH									
	10cm以下0.20BH									
	15cm以下0.20BH									
舗装版取壊 (Co)	10cm以下0.10BH	m2								
	10cm以下0.20BH									
	15cm 人力									
ガラ処理 (As)	0.10BH	m3	0.030							
	0.20BH									
	人力									
ガラ処理 (Co)	0.10BH	m3								
	0.20BH									
	人力									
床掘	0.10BH	m3	0.410	0.320	4.29					
	0.20BH									
	人力									
床均し		m2								
埋戻	クッション用砂(0.20BH)	m3	0.140	0.140	1.88				1.88	
	RC-40 (0.20BH)		0.180							
	流用土 (0.20BH)			0.190	2.55				2.55	
残土 (土砂)	0.10BH	m3	0.410	0.130	1.74					
	0.20BH									
	0.35BH									
下層路盤工	フィルター層(砂)	m2								
	RC-40 t=20									
上層路盤工	M-30 t=15	m2	0.600							
	RC-40 t=10									
	RC-40 t=25									
	RC-40 t=30									
	瀝青安定処理 t=10									
基層工	再生粗粒As t=5cm	m2								
	再生粗粒As t=10cm									
表層工	透水性As t=4cm	m2								
	透水性As t=5cm									
	再生密粒As t=5cm		0.600							

13号土工
【給水・As】

第13号

HPPEφ20～25 (給水)

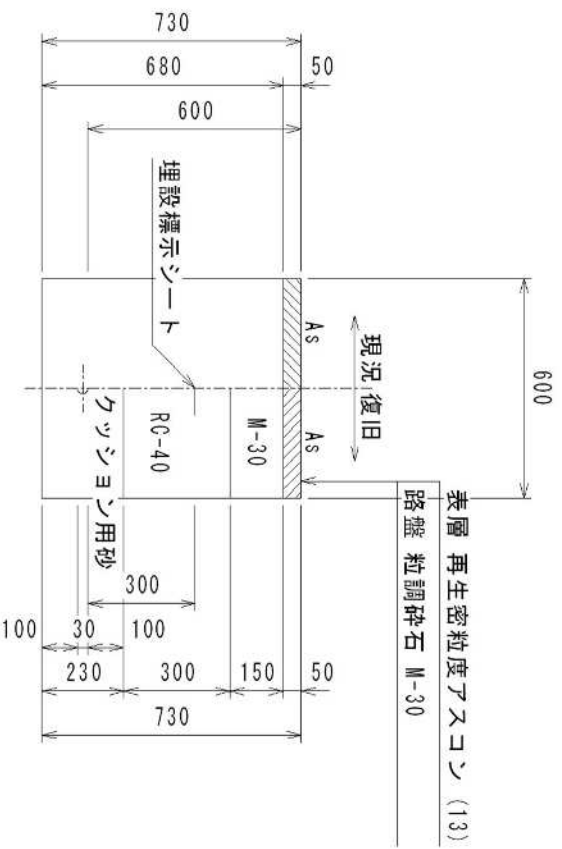

1 m当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
舗装切断工 (As)	(t = 0.05) 1.00 × 2	m	2.00
舗装取壊工 (As)	(t = 0.05) 0.60 × 1.00	m ²	0.60
As ガラ 処理	0.60 × 0.05 × 1.00	m ³	0.03
床 掘 工 (機械)	0.60 × 0.68 × 1.00	m ³	0.41
φ100管控除	$\pi/4 \times 0.03^2$	m ²	0.00
床 均 し 工	0.60 × 1.00	m ²	0.60
埋戻工 (クッション用砂)	0.60 × 0.23 × 1.00 × 1.00	m ³	0.14
埋戻工 (RC-40)	0.60 × 0.30 × 1.00	m ³	0.18
残 土 処 理	土砂 0.41	m ³	0.41
路盤工 (M-30)	t=15cm 0.60 × 1.00	m ²	0.60
舗装工 (再生密粒度As)	t=5cm 0.60 × 1.00	m ²	0.60

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名： 三重県工事)	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目 (<input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input checked="" type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 (尾鷲警察署・尾鷲消防署・共同構関係者) 協議完了見込み時期 ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり	<input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名 (<input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input type="checkbox"/> 余裕期間設定工事	<input type="checkbox"/> 発注者指定方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和 年 月 日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 <input type="checkbox"/> 任意着手方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日(工事着手期限日)までの期間内で工事着手日を決し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日(三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日)を着手日に設定すること、及び設定した着手日より工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 余裕期間設定工事については以下によるものとする。 ・建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 ・本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任(監理)技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。
<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()	
用 地 関 係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 (<input type="checkbox"/> 別添函等 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 (<input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード (<input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 () <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
公 害 対 策 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 (<input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input checked="" type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input checked="" type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 施工方法等 (<input type="checkbox"/> 指定工法名 () <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工時期 ()
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input type="checkbox"/> 調査項目 (<input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 調査方法 (<input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 漁業関係による調整	<input type="checkbox"/> 工事の施工に関して、施工期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。 <input type="checkbox"/> 内水面漁業協同組合への工事の施工方法や現場管理等の説明は、発注者が行います。なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数 <input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 10人 （注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> 積上げによる算出 配置人員数（ 人 ）（うち交通誘導警備員A（ 人 ）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間（ ） <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間（ ） <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種（ ）
	<input type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・近接施設（ <input type="checkbox"/> 擁壁（ ） <input type="checkbox"/> ブロック塀 <input type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則）	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	<input checked="" type="checkbox"/> 事故速報の提出	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 転用あり (回) <input type="checkbox"/> 兼用あり () <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> 水替工（縮切排水工）	<input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工（縮切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（縮切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工方法 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
建設発生土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり	<input type="checkbox"/> 受入地の条件 (<input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> 運搬距離 (L = km) <input type="checkbox"/> 受入料金あり <input type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定	<input checked="" type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。(<input checked="" type="checkbox"/> 暫定運搬距離 L = 4.5 km、 <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 (<input type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 (<input type="checkbox"/> 再生処分場 () <input type="checkbox"/> 最終処分場 () <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目 () に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件 () <input type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マネフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 <input type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> その他 ()
<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()	

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 支 障 物 件 関 係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ <input type="checkbox"/> その他（
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件（ <input type="checkbox"/> 工法区分（ <input type="checkbox"/> 材料種類（ <input type="checkbox"/> 施工範囲（ <input type="checkbox"/> 削孔数量（ <input type="checkbox"/> 注入量（ <input type="checkbox"/> その他（
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係（ <input type="checkbox"/> 材料関係（
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他（	<input type="checkbox"/> その他（
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input checked="" type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	<input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品の使用について	<input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。 （認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板）
	<input type="checkbox"/> その他（	<input type="checkbox"/> その他（
そ の 他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所（ <input type="checkbox"/> 期間（ <input type="checkbox"/> その他（
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名（ <input type="checkbox"/> 数量（ <input type="checkbox"/> 保管場所（ <input type="checkbox"/> その他（
	<input checked="" type="checkbox"/> 支給品あり	<input checked="" type="checkbox"/> 品名（公道止水栓BOX） <input type="checkbox"/> 数量（ <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 時期（令和 年 月 日） <input type="checkbox"/> その他（
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	<input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添函等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 数量（ <input type="checkbox"/> 運搬距離（L = km）
	<input type="checkbox"/> その他（	<input type="checkbox"/> その他（
適 用 条 件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和 7年 7月 1日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） <input type="checkbox"/> 編」を適用 <input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 令和 年 月 日 を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日 を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、視察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者については、監督員からその氏名を通知する。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 情報共有（ <input type="checkbox"/> 電子メール（①を適用） <input checked="" type="checkbox"/> A S P（②を適用） <input type="checkbox"/> 電子メール又は受注者希望によりA S P（①または②を適用）） ①電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和6年11月（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ②情報共有システムの実施に関する特記仕様書 令和7年4月（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「建設工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）にかかる特記仕様書」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書 令和3年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> （土木）「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （土木）「週休2日交替制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （港湾）「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （港湾）「週休2日交替制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （農業農村整備工事）「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （農業農村整備工事）「週休2日交替制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （森林整備保全工事）「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （森林整備保全工事）「週休2日交替制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （漁港漁場関係工事）「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> （漁港漁場関係工事）「週休2日交替制工事（発注者指定型）」に係る試行要領 令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「快適トイレ設置工事」に係る実施要領 令和7年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書〔令和5年5月改定版〕」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「森林整備保全事業等における熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書〔令和5年5月改定版〕」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書〔令和5年5月改定版〕」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※「水道施設整備費に係る歩掛表」の間接工事費の工種区分を適用する工事（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「概算数量発注方式（詳細設計未実施の場合）特記仕様書」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ・工事資料（ ） ・工事実施計画書（ ） <input type="checkbox"/> 「概算数量発注方式（詳細設計実施済の場合）特記仕様書」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ・工事資料（ ） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（土工）特記仕様書【発注者指定型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ・ICT建設機械の施工 <input type="checkbox"/> 3次元MCまたは3次元MGブルドーザ <input type="checkbox"/> 3次元MCまたは3次元MGバックホウ <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（土工）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（土工 1,000m3未満）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（作業土工（床掘工））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（法面工）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（擁壁工）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（地盤改良工）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（基礎工）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（河川浚渫）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（舗装工）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（舗装工（修繕工））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（構造物工（橋梁上部））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（構造物工（橋脚・橋台））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（コンクリート堰堤工）特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（浚渫工（港湾））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（基礎工（港湾））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（ブロック掘付工（港湾））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ICT活用工事（海上地盤改良工（床掘工・置換工））特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「建設現場における遠隔臨場の試行に関する特記仕様書」令和4年7月（三重県県土整備部）を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「建設キャリアアップシステム活用モデル工事 追加特記仕様書」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「建設キャリアアップシステム活用モデル工事 <input type="checkbox"/> 発注者指定型 <input type="checkbox"/> 受注者希望型 追加特記仕様書（基礎工（既製杭工））」を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「ウィークリースタンス実施要領（令和6年4月1日）」の対象工事とする（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「現場環境改善に関する特記仕様書【発注者指定型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「現場環境改善に関する特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「現場環境改善に関する特記仕様書（県土整備部災害復旧工事）【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「現場環境改善に関する特記仕様書（農業農村整備工事）【発注者指定型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「現場環境改善に関する特記仕様書（農業農村整備工事）【施工者希望型】」令和7年7月を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> その他（令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表）
監督の区分 共通仕様書 第3編3-1-1-4 第6項、第10項 に規定する 表3-1-1(1)、 表3-1-1(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input checked="" type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施工一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で技術提案等の不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CAL S電子納品運用マニュアル（令和 7年 7月改訂）を適用
地質調査の 電子成果品等	<input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録の必要あり	<input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） <input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定 ） （注：受注後、これにより難しい場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事は産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ 作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設 発生土情報交換シ ステム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム <input type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 <input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
下請関係 下請企業 次数制限	<input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限	<input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
県内企業 使用 管内企業 優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 県内企業の使用、管内又は隣接管内企業の優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。また、本建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者を優先して選定するよう努めること。なお、県外企業を下請けに選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこと。
県内産製品 優 先 使 用	<input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 <input type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
県産木材の 利用推進	<input type="checkbox"/> 県産木材の利用を指定する工種あり	<input type="checkbox"/> 次の工種においては、県産木材を利用する。ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。 （工種： <input type="checkbox"/> 工事案内看板（標示板） <input type="checkbox"/> 仮設防護柵工 <input type="checkbox"/> 公園施設工（ ） <input type="checkbox"/> 植栽支柱工 <input type="checkbox"/> 木製ガードレール <input type="checkbox"/> バリケード <input type="checkbox"/> 土留工 <input type="checkbox"/> 階段工 <input type="checkbox"/> 残存型枠工 <input type="checkbox"/> 木製デリネーター <input type="checkbox"/> 木柵・丸太柵工 <input type="checkbox"/> 木筋・丸太筋工 <input type="checkbox"/> 転落防止工 <input type="checkbox"/> 水制工 <input type="checkbox"/> 手すり <input type="checkbox"/> マルチング <input type="checkbox"/> 伏工（丸太伏工） <input type="checkbox"/> 護岸工 <input type="checkbox"/> 木橋、木道 <input type="checkbox"/> 木製案内誘導看板等 <input type="checkbox"/> 立入防止柵（仮設工） <input type="checkbox"/> 根固工（木工沈床工） <input type="checkbox"/> 丸太杭工 <input type="checkbox"/> 治山ダム工 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 木製型枠（ <input type="checkbox"/> 場所打擁壁工 <input type="checkbox"/> コンクリート堰堤工 <input type="checkbox"/> 橋台工 <input type="checkbox"/> 橋脚工 <input type="checkbox"/> 張りコンクリート工 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料（県産材証明書、納品書等）を監督員に提出しなければならない。 なお、工事案内看板（標示板）、バリケード及び木製型枠については、「県産木材の使用が証明できる資料」の流用を可とする。 <input type="checkbox"/> 木製型枠については、設計図書に明示した箇所について県産材型枠用合板を使用するものとし、特有の表面塗装（色）がされている等、見分け容易なものとする。また、実施に当たっては以下によるものとする。 ・受注者は施工計画書に県産材型枠用合板の使用箇所、数量について記載すること。 ・受注者は、県産材型枠用合板が使用できない場合は、監督員と別途協議すること。 ・受注者は、県産材型枠用合板の設置完了時の写真を監督員に提出し、確認を受けること。 ・受注者は、使用した県産材型枠用合板の使用箇所、数量について報告すること。 ・受注者より報告された数量に基づき、設計変更の対象とし、従来品との差額を計上する。 <input type="checkbox"/> 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。 <input type="checkbox"/> 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。 <input type="checkbox"/> 木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。
不当介入を 受けた場合の 措置	<input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに尾鷲警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により尾鷲警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
不当要求等を 受けた場合の 措置	<input checked="" type="checkbox"/> 不当要求等を受けた場合の措置	<input checked="" type="checkbox"/> 尾鷲市は建設工事等の受注者への不当要求等防止に取り組んでいます。 受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、受注者から【※役職名記入】（不当要求等防止責任者）に報告様式により、その事実を報告すること。また、受注者又は下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合は、【※役職名記入】（不当要求等防止責任者）に躊躇なく相談すること。
工事実態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 工事実態調査	<input checked="" type="checkbox"/> 尾鷲市低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入 対策	<input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 (健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)	<input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監理技術者等の兼務	<input checked="" type="checkbox"/> 監理技術者等の兼務	<input checked="" type="checkbox"/> 建設業法第26条第3項第1号（専任特例1号）、建設業法第26条第3項第2号（専任特例2号）及び建設業法第26条の5（専任特例営業所技術者）の規定の適用を受ける監理技術者等の配置を行う場合は、三重県公共工事共通仕様書に記載の要件を全て満たすこと。
時間外労働の上限規制の適用	<input checked="" type="checkbox"/> 時間外労働の上限規制の適用	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事は、労働基準法第139条第1項「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事である。
不可抗力による損害	<input type="checkbox"/> 災害応急対策又は災害復旧に関する工事 (建設工事請負契約書の条項第30条第4項ただし書)	<input type="checkbox"/> 本工事は、建設工事請負契約書の条項第30条第4項の「特記仕様書で定める災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の対象工事である。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

位置図

